

TEMPERATURMESSUNG AN TESTFAHRZEUGEN UND PRÜFSTÄNDEN





TRADITIONSREICHES
FAMILIENUNTERNEHMEN
SEIT 1947

INHALT

Überblick

■ Wir über uns	4
■ SAB worldwide	5
■ unsere Temperaturmesstechnik auf einen Blick	6
■ unsere Kabelkonfektion auf einen Blick	7
■ Referenzen	8

Temperaturmessung im universellen Einsatz

■ Mantel-Thermoelement mit Stecker	9
■ Einstech-Thermoelement mit Stecker	9
■ Mantel-Widerstandsthermometer mit Lemo-Verbindungselement	10
■ Mantel-Thermoelement mit Leitung	11
■ Mantel-Widerstandsthermometer mit Anschlussleitung	12

Temperaturmessung an Oberflächen

■ Einschlag-Mantel-Thermoelement mit Leitung	13
■ Zündkerzen-Oberflächensensor	14
■ Selbstklebendes Oberflächen-Thermoelement	15
■ Selbstklebendes Oberflächen-Widerstandsthermometer	16
■ Oberflächen-Thermoelement für Bremsscheiben	17
■ Oberflächen-Thermoelement mit Isolierkörper aus Keramik	18
■ Oberflächen-Thermoelement mit Schweißperle	19
■ Oberflächen-Thermoelement mit Rohrklammer	20
■ Magnetfühler	21

Temperaturmessung in Liquiden

■ Batterie-Thermoelement	22
■ Kühlwasserschlauch-Thermoelement	23
■ Mantel-Thermoelement mit Entlüftungsnippel	24
■ Kraftstoff-Thermoelement	25
■ Peilstab-Thermoelement	26
■ Peilstab-Thermoelement und verstellbare Halterung mit 3 Stufen-Dichteinsätzen	27
■ Peilstab-Widerstandsthermometer	28
■ Schnellkupplung-Thermoelement	29

Temperaturmessung in Luft und Gasen

■ Außentemperaturfühler	30
■ Einschraub-Thermoelement	31
■ Einschraub-Widerstandsthermometer	32
■ Luftstrom-Thermoelement	33
■ Luftstrom-Widerstandsthermometer	34
■ Mehrfach-Stufen-Thermoelement	35

Zubehör

■ 8-fach und 16-fach Steckverbinder in Kunststoff / Aluminium	36
■ Thermostecker / Kabelbefestigungshalter	37
■ Klemmverschraubungen	38

Leitungen

■ Ausgleichs- und Thermoleitungen	39
■ RTD sensor cable	40
■ Sensor minus 50 - Sensorleitung bis -50°C	41
■ Sensor plus 150 - Sensorleitung bis +150°C	42
■ Sensor plus 250 - Sensorleitung bis +250°C	43

Technischer Anhang

44



www.sab-worldwide.com

WER WIR SIND IM ÜBERBLICK

70 Jahre Erfahrung in der Kabel- und Leitungsfertigung sowie in der Temperaturmess- und Regeltechnik haben aus einem Ein-Mann-Betrieb ein Unternehmen mit fast 500 Mitarbeitern gemacht. Unsere Stärke liegt nicht nur in der Herstellung von Standardprodukten, sondern auch in der Konstruktion von Sonderartikeln. Pro Jahr fertigen wir mehr als 1500 Sonderprodukte auf Kundenwunsch. Jedes einzelne Produkt ist eine Herausforderung für unser kreatives Technik-Team. Denn wir von **SAB** verstehen uns als Produzent und Dienstleister - im Sinne echter Partnerschaft und größtmöglicher Kundenorientierung.

Die Qualität unserer Produkte ist in mehr als 40 Ländern der Welt bekannt. Unsere Kunden, die unsere Produkte intensiv getestet haben, bestätigen, dass sie eine längere Lebensdauer als andere haben. In allen Produktbereichen sind wir gemäß ISO 9001:2015 zertifiziert. Zudem haben wir für unser Unternehmen ein Umweltmanagementsystem nach ISO 14001:2015, ein Arbeitsschutzmanagement nach NLF/ILO-OSH 2001 und OHSAS 18001:2007 sowie Energiemanagementsystem nach DIN EN ISO 50001:2011 eingeführt. Und für die Zukunft lautet unser Slogan:
WIR GEHEN WEITER!

GEGRÜNDET: 1947 durch Peter Bröckskes sen.
ein konzernunabhängiges, mittelständisches Unternehmen.

GESCHÄFTSFÜHRER: Peter Bröckskes und Sabine Bröckskes-Wetten


FIRMENSITZ/FERTIGUNG: in Viersen (Niederrhein) 110.000 m² Grundfläche.
Eigene Herstellung vom Kupferleiter bis zum Außenmantel.
VDE-geprüfte Brennkammern und Technikum im Haus.

MITARBEITER: ca. 420 in Viersen, 500 weltweit

UMSATZ: ca. 95 Mio. € weltweit

PRODUKTE: Spezialeitungen
Temperaturmesstechnik
Konfektion

ZULASSUNGEN UND APPROBATIONEN: Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001:2015
in allen Produktionsbereichen

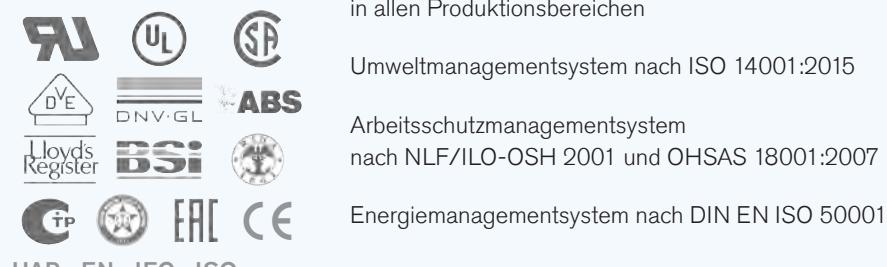

WIR SIND DA, WENN SIE UNS BRAUCHEN ...

Von unserem Zentrallager in Viersen-Süchteln oder von unseren Außenländern, liefern wir Standardlängen genauso wie Spezialabmessungen, oftmals innerhalb von 24 Stunden. Unsere Stärke ist es, an vielen Orten gleichzeitig zu sein. Das symbolisiert auch die Vielzahl unserer Produkte. Höchste Lieferbereitschaft bei gleichbleibender Qualität ist eine der Prämissen bei **SAB BRÖCKSKES**. Herausforderung, Verpflichtung - aber auch Garantie zugleich. Das ist Ihr Vorteil, denn wir sind da, wenn Sie uns brauchen.

HAUPTSITZ:

SAB BRÖCKSKES GmbH & Co. KG
Grefrather Str. 204-212b
41749 Viersen
Deutschland

Telefon: +49 (0) 2162 898-0
Fax: +49 (0) 2162 898-101
E-Mail: info@sab-broeckskes.de
Internet: <http://www.sab-worldwide.com>

NIEDERLASSUNG NIEDERLANDE:

SAB Bröckses Benelux
Bokkerijder 34
NL- 5571 MX Bergeijk
Niederlande

Telefon: +31 497 575 201
Fax: +31 497 577 217
E-Mail: info@brockskes.nl
Internet: <http://www.brockskes.nl>

NIEDERLASSUNG FRANKREICH OST:

Cablerie SAB S.A.S
28, Rue des Caillottes
Z.I. La Plaine des Isles
89000 Auxerre
Frankreich

Telefon: +33 3 869 466 94
Fax: +33 3 869 466 50
E-Mail: info@cablerie-sab.fr
Internet: <http://www.sab-cable.eu>

NIEDERLASSUNG FRANKREICH WEST:

Auxicom
PA de Vias
3 rue de la Lagune
44860 Pont-Saint-Martin
Frankreich

Telefon: +33 2 518 976 76
Fax: +33 2 518 900 21
E-Mail: info@auxicom.fr
Internet: <http://www.auxicom.fr>

NIEDERLASSUNG USA:

SAB North America
344 Kaplan Drive
Fairfield, NJ 07004
USA

Telefon: +1 973 276-0500
Fax: +1 973 276-1515
E-Mail: info@sabcable.com
Internet: <http://www.sabcable.com>

NIEDERLASSUNG CHINA:

SAB Special Cable (Shanghai) Co. Ltd.
Room 1705, Xinjian Mansion,
No. 488, Yaohua Road,
Pudong New District, Shanghai,
China, 200126

Telefon: +86 21 583 508 43
Fax: +86 21 583 508 45
E-Mail: sales@sab-broeckskes.net
Internet: <http://www.sab-cable.net>

VERTRETUNG KOREA:

TCC Thomas Cable Co. Ltd.
20-4, Yeochon-Ri
Ochang-Myun, Cheongwon-Kun
Chungbuk 363-884
Korea

Telefon: +82 43 211 9900
Fax: +82 43 211 5533
E-Mail: thomasable@thomaskorea.com
Internet: <http://www.thomas.co.kr>

VERTRETUNG INDIEN:

Alltronix
C-340, 6th Cross, 1st Stage
Peenya Industrial Estate
Bangalore-560 058 Karnataka
Indien

Telefon: +91 / 80 4083 8383
Fax: +91 / 80 4083 8305
E-Mail: mail@alltronixin.com
Internet: <http://www.alltronixindia.com>

VERTRETUNG RUSSLAND:

Pozitron LLC
Baumana Str. 19-46
620017 Jekaterinburg
Russische Föderation

Telefon: +7 (343) 289 13 16
Tel./Fax: +7 (343) 289 13 17
E-Mail: info@pozitron-ekb.ru
Internet: <http://www.pozitron-ekb.ru>

VERTRETUNG SINGAPUR:

Precision Technologies Pte Ltd
211 Henderson Road #13 - 02
Henderson Industrial Park
Singapur 159552

Telefon: +65 6273-4573
Fax: +65 6273-8898
E-Mail: precision@pretech.com.sg
Internet: <http://www.pretech.com.sg>

VERTRETUNG POLEN:

Kabel-Projekt
Podkomorzezo 3/15,
Pruszcz Gdanski
Polen

Telefon: +48 602 211 405
Telefon: +48 602 841 928
E-Mail: krzysztof.pilip@kabel-projekt.com
Internet: <http://www.kabel-projekt.pl>

VERTRETUNG TEMPERATURMESSTECHNIK BELGIEN:

Ets. Fabritius SPRL
Av. van Volxem 180
B-1190 Brüssel
Belgien

Telefon: +32-2-34 33 932
Fax: +32-2-34 45 794
E-Mail: info@fabritius.be
Internet: <http://www.fabritius.be>



www.sab-worldwide.com

UNSERE TEMPERATURMESSTECHNIK AUF EINEN BLICK

BEI UNS ERHALTEN SIE **TEMPERATURMESSTECHNIK**
UND **ZUBEHÖR** FÜR VERSCHIEDENSTE ANFORDERUNGEN UND BRANCHEN.

Schutzarmaturen und Messeinsätze

- Eintauchschutzarmaturen
- Einschraubschutzarmaturen
- Einschweißschutzarmaturen etc.

Temperaturmessung an Testfahrzeugen

- 8-fach-Steckverbinder
- Peilstab-Thermoelemente
- Kühlwasserschlauchthermoelemente etc.

Mantel-Thermoelemente/ Mantel-Widerstandsthermometer

- mit fest angeschlossener Leitung
- mit freien Anschlussenden
- mit Thermostecker/Ministecker etc.

Temperaturmessung in der Kunststoffindustrie/Heißkanaltechnik

- Heißkanal-Mantel-Thermoelemente
- Einstech-Thermoelemente
- Thermoelemente zur Schmelztemperatur erfassung etc.

Fühler mit Edelstahlhülse


- erhältlich als Thermoelement
- erhältlich als Widerstandsthermometer

Ausgleichs- und Thermoleitungen

- Ausgleichs- und Thermoleitungen für Thermoelemente
- Anschlussleitungen für Widerstandsthermometer etc.

Zubehör

- Klemmverschraubungen
- Flansche
- Gewindemuffen
- Anschlussköpfe
- Einschweiß-Schutzrohre
- Messumformer
- Thermostecker/Kupplungen
- Einschraubnippel
- Ministecker/Kupplungen

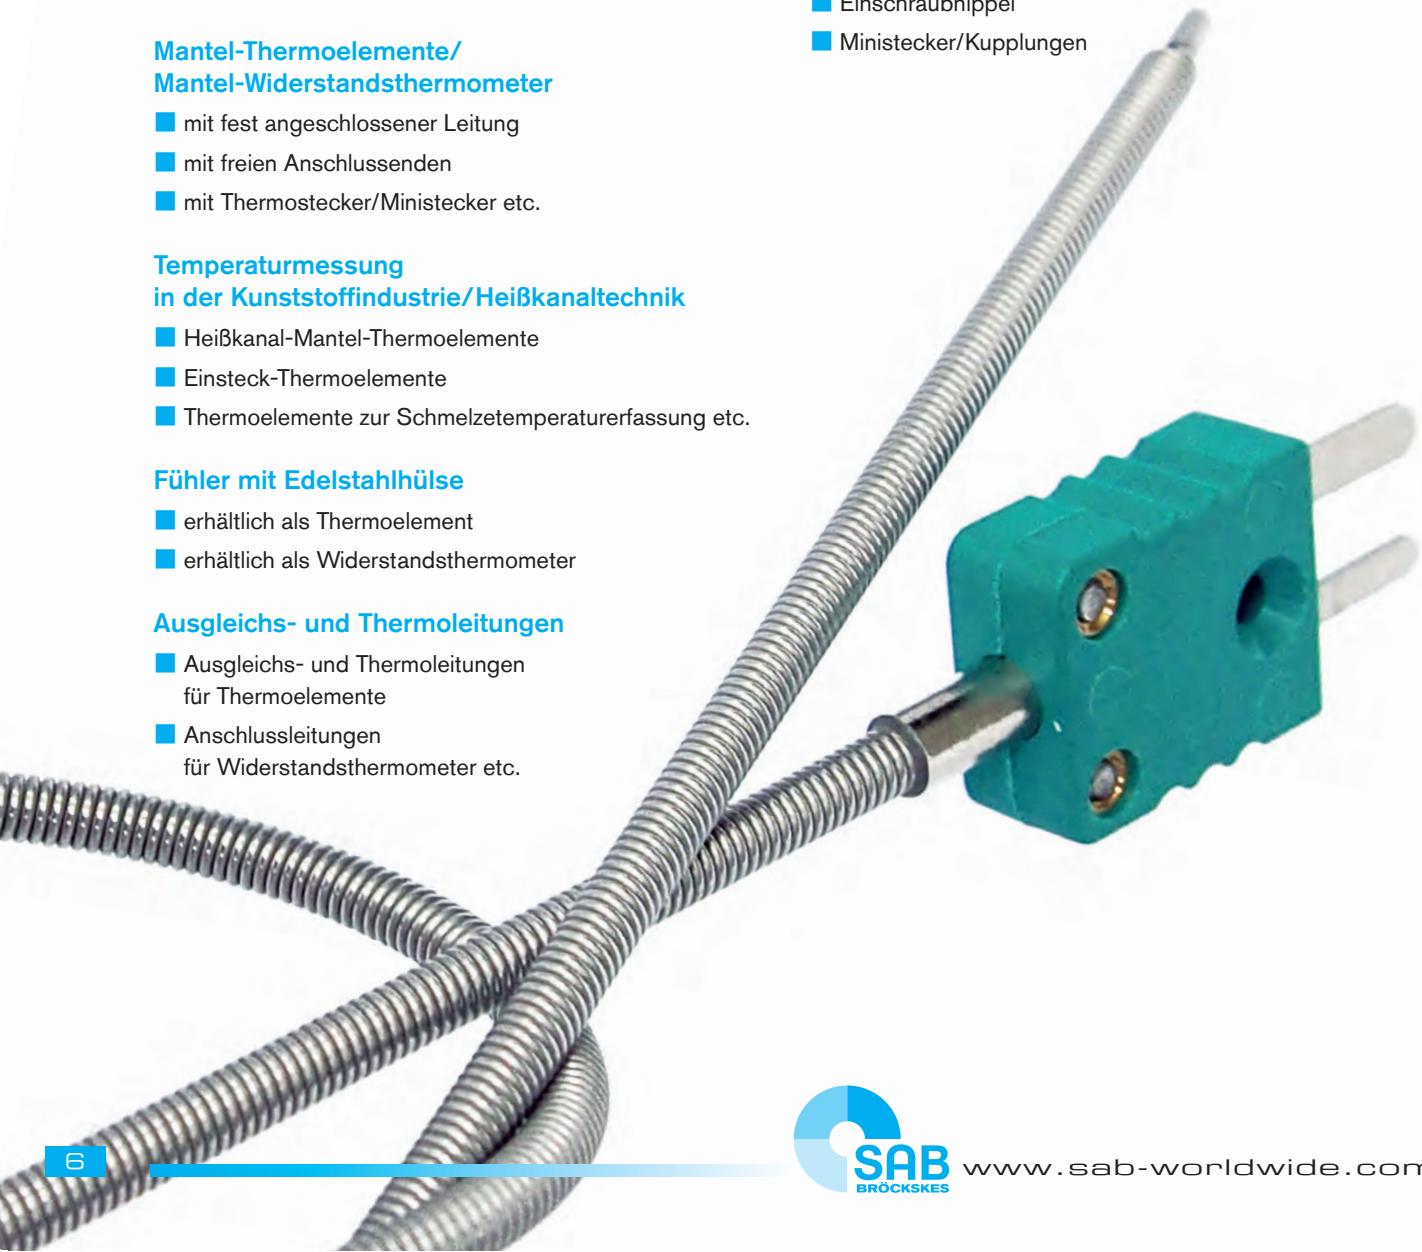

UNSERE KABELKONFEKTION AUF EINEN BLICK

WIR LIEFERN **KONFEKTIONIERTE
KABEL UND LEITUNGEN**

AUS EINER HAND.

- Spiralleitungen
- kundenspezifische Konfektion
- Kabelbäume
- konfektionierte Motoren- und Geberleitungen
für Siemens- und Indramatantriebe
- konfektionierte Schleppkettenleitungen
- vielfältige Kombinationsmöglichkeiten
an Steckertypen und Anschlagteilen
- zahlreiche Einsatzmöglichkeiten
verschiedener Werkstoffe und Mantelmaterialien
- ganzheitliche Lösungen
- hoher Qualitätsstandard durch
fortlaufende Qualitätskontrolle



REFERENZEN

FAHRZEUGINDUSTRIE

Kunde	Branche	unsere Produkte
Audi AG	Automobilindustrie	Thermoelemente, Widerstandsthermometer, HV-Thermosensoren, Konfektion
BMW AG	Automobilindustrie	Thermoelemente, Konfektion
Daimler AG	Automobilindustrie	HV-Thermosensoren, Konfektion
Porsche AG	Automobilindustrie	Thermoelemente, Widerstandsthermometer, HV-Thermosensoren, Konfektion
Skoda SA	Automobilindustrie	Thermoelemente, Widerstandsthermometer, HV-Thermosensoren, Konfektion
Volkswagen AG	Automobilindustrie	Thermoelemente, Widerstandsthermometer, HV-Thermosensoren, Konfektion
Volvo AB	Automobilindustrie	Thermoelemente
Deutz AG	Nutzfahrzeugindustrie	Thermoelemente
Kässbohrer GmbH	Nutzfahrzeugindustrie	Thermoelemente
MAN AG	Nutzfahrzeugindustrie	Thermoelemente, Widerstandsthermometer, HV-Thermosensoren, Konfektion
APL GmbH	Automobilzuliefererindustrie	Konfektion
AVL	Automobilzuliefererindustrie	HV-Thermosensoren, Thermoelemente
Bertrandt	Automobilzuliefererindustrie	HV-Thermosensoren
BorgWarner	Automobilzuliefererindustrie	Thermoelemente
Bosch AG	Automobilzuliefererindustrie	HV-Thermosensoren, Thermoelemente
BPW	Automobilzuliefererindustrie	HV-Thermosensoren, Thermoelemente
Chassis Brakes	Automobilzuliefererindustrie	Thermoelemente, Konfektion
FEV	Automobilzuliefererindustrie	Konfektion
Finoba Automotiv	Automobilzuliefererindustrie	Thermoelemente
Horiba	Automobilzuliefererindustrie	Thermoelemente
IAV	Automobilzuliefererindustrie	Thermoelemente, Konfektion
Knott GmbH	Automobilzuliefererindustrie	Thermoelemente
Magna	Automobilzuliefererindustrie	Thermoelemente, Widerstandsthermometer, HV-Thermosensoren, Konfektion
PBS Turbo	Automobilzuliefererindustrie	Thermoelemente
Tectos GmbH	Automobilzuliefererindustrie	Konfektion
ZF Friedrichshafen AG	Automobilzuliefererindustrie	HV-Thermosensoren, Thermoelemente

TEMPERATURMESSUNG

IM UNIVERSELLEN EINSATZ

Mantel-Thermoelement mit Stecker / Einstech-Thermoelement mit Stecker

■ Mantel-Thermoelement mit Stecker



■ Dieser Temperaturfühler ist durch seine Bauform und hohe Temperaturbeständigkeit vielseitig einsetzbar. Durch seine schlanke Bauform und dem flexiblen Mantelmaterial kann der Fühler auch in schwer zugänglichen Positionen verbaut werden. In Verbindung mit einer entsprechenden Klemmverschraubung ist eine einfache Installation gewährleistet.

■ Einstech-Thermoelement mit Stecker



■ Besonders geeignet zum Erfassen der Temperatur in Testfahrzeugen im Fahrzeuginnenraum. Durch leichten Druck kann das Einstech-Thermoelement in z.B. Sitze oder Nackenstützen zur Erfassung der Temperatur eingebracht werden.

Thermopaar:

- 1 x Typ J
- 1 x Typ K
- 2 x Typ J } ab Ø 1,5 mm
- 2 x Typ K }
- andere Thermopaare _____

Mantel-Ø:

- 0,25 mm
- 0,50 mm
- 0,64 mm
- 0,75 mm
- 1,00 mm
- 1,50 mm
- 2,00 mm
- 3,00 mm
- 4,50 mm
- 6,00 mm
- andere Mantel-Ø _____

Mantelwerkstoff:

- 1.4541 (+800°C)
- 2.4816 (+1100°C)
- andere Mantelwerkstoffe _____

Anschlussende:

- Miniaturstecker Miniaturkupplung
- Standardstecker Standardkupplung
- freie Enden _____ mm
- andere Anschlussenden

Ausführungsarten der Messspitze:

- Klasse 1, Form A, isolierte Messspitze
- Klasse 1, Form B, verschweißte Messspitze

Nennlänge:

- mit Chargenzeugnis und Chargenkennzeichnung
- Dakks-Kalibrierung auf Anfrage
- Zubehör (fest): _____


KONFIGURATIONSBEISPIELE

Art.-Nr.	Typ	ø mm	Nennlänge mm	Werkstoff	Anschlussende	Besonderheit
T302-051-218	K	0,50	100	2.4816	Miniaturstecker	ohne Spitze
T302-046-275	K	1,00	100	2.4816	Miniaturstecker	ohne Spitze
T302-043-185	K	1,50	100	1.4541	Miniaturstecker	mit Spitze

TEMPERATURMESSUNG

IM UNIVERSELLEN EINSATZ

Mantel-Widerstandsthermometer mit Lemo-Verbindungselement

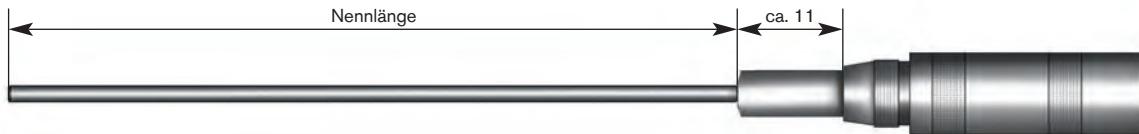

■ Dieser Temperaturfühler ist durch seine Bauform und hohe Temperaturbeständigkeit vielseitig einsetzbar. Durch seine schlanke Bauform und dem flexiblen Mantelmaterial kann der Fühler auch in schwer zugänglichen Positionen verbaut werden. In Verbindung mit einer entsprechenden Klemmverschraubung ist eine einfache Installation gewährleistet.

Messwiderstand:

- 1 x PT100 Klasse B
- 1 x PT100 Klasse A
- 2 x PT100 Klasse B
- 2 x PT100 Klasse A

Anschlussarten der Innenleiter:

- 2-Leiterschaltung
- 3-Leiterschaltung
- 4-Leiterschaltung

Mantel-Ø:

- 1,5 mm
- 3,0 mm
- 4,5 mm
- andere Mantel-Ø _____

Verbindungselement:

- Kupplung Gr. 0
- Stecker Gr. 0
- Kupplung Gr. 1
- Stecker Gr. 1
- Kupplung Gr. 2
- Stecker Gr. 2
- andere Verbindungselemente _____

Zubehör (fest):

- ohne Kupplungs-/Steckergehäuse
- mit Kupplungs-/Steckergehäuse
- anderes Zubehör _____

Messbereiche:

- 50 bis +400°
- 50 bis +600°
- andere Messbereiche

Nennlänge: _____ mm

- mit Chargenzeugnis und Chargenkennzeichnung
- Dakks-Kalibrierung auf Anfrage
- Zubehör (fest): _____

Messwiderstand:	PT100 nach DIN EN 60751
Mantelmaterial:	W.-Nr. 1.4541
Messbereiche:	-50 bis +400°C und -50 bis +600°C
Stecker/Kupplungsgröße:	Gr. 0 bei Mantel-Ø 1,5 mm Gr. 1 bei Mantel-Ø 1,5 mm – 4,5 mm Gr. 2 bei Mantel-Ø 6,00 mm


KONFIGURATIONSBEISPIELE

Art.-Nr.	Messwiderstand	Ø mm	Nennlänge mm	Anschlussarten	Anschlussende
T603-046-327	1 x PT100 Klasse A	1,5	100	4-Leiterschaltung	Lemo Stecker Gr. 0, 4 polig
T603-040-028	1 x PT100 Klasse A	3,0	100	4-Leiterschaltung	Lemo Stecker Gr. 1, 4 polig

TEMPERATURMESSUNG

IM UNIVERSELLEN EINSATZ

Mantel-Thermoelement mit Leitung

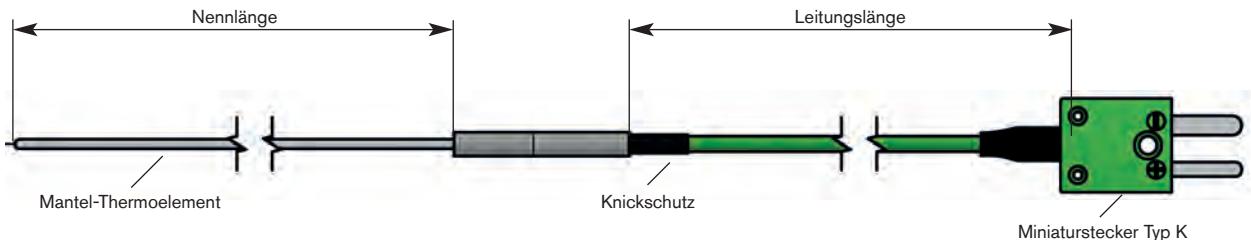

Dieser Temperaturfühler ist durch seine Bauform und hohe Temperaturbeständigkeit vielseitig einsetzbar. Durch seine schlanke Bauform und dem flexiblen Mantelmaterial kann der Fühler auch in schwer zugänglichen Positionen verbaut werden. In Verbindung mit einer entsprechenden Klemmverschraubung ist eine einfache Installation gewährleistet.

Thermopaar:

- 1 x Typ J
- 1 x Typ K
- 2 x Typ J } ab Ø 1,5 mm
- 2 x Typ K } ab Ø 1,5 mm
- andere Thermopaare _____

Mantel-Ø:

- 0,25 mm
- 0,50 mm
- 1,00 mm
- 1,50 mm
- 2,00 mm
- 3,00 mm
- 4,50 mm
- 6,00 mm
- andere Mantel-Ø _____

Mantelwerkstoff:

- 1.4541 (+800°C)
- 2.4816 (+1100°C)
- andere Mantelwerkstoffe _____

Ausführungsarten der Messspitze:

- Klasse 1, Form A, isolierte Messspitze
- Klasse 1, Form B, verschweißte Messspitze

Nennlänge: _____ mm

- mit Chargenzeugnis und Chargenkennzeichnung
- Dakks-Kalibrierung auf Anfrage
- Zubehör (fest): _____

Ausführung:

- mit Knickschutz
- ohne Knickschutz

Anschlussleitung:

- Thermoleitung 2 x 0,22 mm² (FEP / C / FEP)
- Thermoleitung 2 x 0,22 mm² (FEP / FEP)
- andere Anschlussleitungen (siehe Seite 39)

Anschlussleitungslänge:

- 0,50 m
- 1,00 m
- 1,50 m
- 2,00 m
- 3,00 m
- 5,00 m
- 10,0 m
- andere Länge _____ m

Anschlussende:

- Miniaturstecker Miniaturkupplung
- Standardstecker Standardkupplung
- freie Enden _____ mm
- andere Anschlussenden


KONFIGURATIONSBEISPIELE

Art.-Nr.	Typ	Ø mm	Nennlänge mm	Werkstoff	Leitung	Leitungslänge mm	Anschlussende
T207-058-738	K	0,25	100	1.4541	2 x 0,22 mm ² FEP/C/FEP	1000	Miniaturstecker
T207-058-674	K	0,50	300	1.4541	2 x 0,22 mm ² FEP/C/FEP	3000	Miniaturstecker
T207-053-625	K	0,50	150	2.4816	2 x 0,22 mm ² FEP/C/FEP	1000	Miniaturstecker
T207-059-165	K	0,64	200	2.4816	2 x 0,22 mm ² FEP/C/FEP	3000	Miniaturstecker
T207-035-153	K	1,00	100	2.4816	2 x 0,22 mm ² FEP/C/FEP	2000	Miniaturstecker
T207-055-557	K	1,00	500	2.4816	2 x 0,22 mm ² FEP/C/FEP	1000	Miniaturstecker
T207-058-740	K	1,50 (doppelte WS)	150	2.4816	2 x 0,22 mm ² FEP/C/FEP	3000	Lemo Stecker Gr. 0, 2 polig
T207-037-493	K	1,50	150	2.4816	2 x 0,22 mm ² FEP/C/FEP	1000	Miniaturstecker
T207-056-787	K	3,00	150	2.4816	2 x 0,22 mm ² FEP/C/FEP	2000	Miniaturstecker
T207-056-830	K	3,00 (doppelte WS)	150	2.4816	2 x 0,22 mm ² FEP/C/FEP	250	Miniaturstecker

TEMPERATURMESSUNG

IM UNIVERSELLEN EINSATZ

Mantel-Widerstandsthermometer mit Anschlussleitung

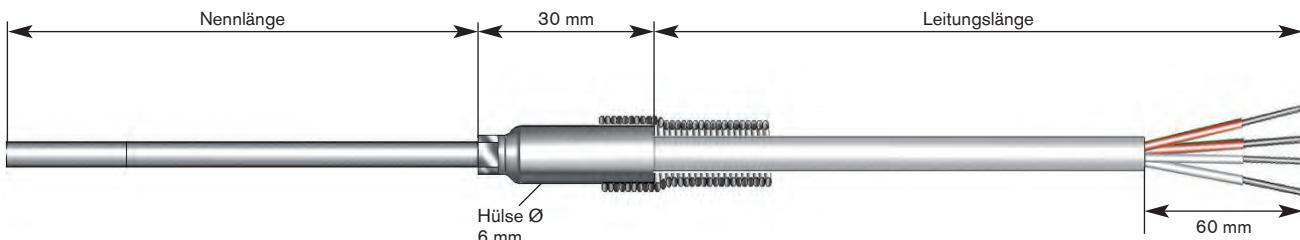

Dieser Temperaturfühler ist durch seine Bauform und hohe Temperaturbeständigkeit vielseitig einsetzbar. Durch seine schlanke Bauform und dem flexiblen Mantelmaterial kann der Fühler auch in schwer zugänglichen Positionen verbaut werden. In Verbindung mit einer entsprechenden Klemmverschraubung ist eine einfache Installation gewährleistet.

Messwiderstand:

- 1 x PT100
- 2 x PT100

Klassengenauigkeit:

- Klasse A -30°C/+300°C -100°C/+450°C
- Klasse B -50°C/+500°C -196°C/+600°C

Anschlussarten der Innenleiter:

- 2-Leiterschaltung
- 3-Leiterschaltung
- 4-Leiterschaltung

Mantel-Ø:

- 1,5 mm 3,0 mm 4,5 mm
- andere Mantel-Ø _____

Nennlänge: _____ mm



Auf Anfrage erhältlich:

- Klasse AA
- Klasse DIN 1/10

Ausführung:

- mit Knickschutz
- ohne Knickschutz

Anschlussleitung:

- RTD Leitung (FEP / FEP)
- andere Anschlussleitungen (siehe Seite 40)

allgemeine Infos

Bei einer 2-Leiterschaltung kann nur eine Klassengenauigkeit Klasse B bestätigt werden.

Werkstoff 1.4541: +800°C

Bitte beachten Sie, dass die Temperaturbeständigkeit des Fühlers durch den schwächsten Parameter bestimmt wird.

Anschlussleitungslänge:

- 0,50 m 1,00 m
- 1,50 m 2,00 m
- 3,00 m 5,00 m
- 10,0 m andere Länge _____ m

Anschlussende:

- blank abisoliert
- Aderendhülsen
- Kabelschuhe M4
- verzint
- andere Leitungsenden _____

mit Chargenzeugnis und Chargenkennzeichnung

Dakks-Kalibrierung auf Anfrage

Zubehör (fest): _____


KONFIGURATIONSBEISPIELE

Art.-Nr.	Mess-widerstand	ø mm	Nennlänge mm	Anschluss-arten	Leitung	Leitungslänge mm	Anschlussende
T507-059-257	1 x PT100	1,5	100	4-Leiterschaltung	FEP/FEP	1000	Lemo FGA.0B.306
T505-053-490	1 x PT100	1,5	100	4-Leiterschaltung	FEP/FEP	1000	blank abisoliert

TEMPERATURMESSUNG

AN OBERFLÄCHEN

Einschlag-Mantel-Thermoelement mit Leitung

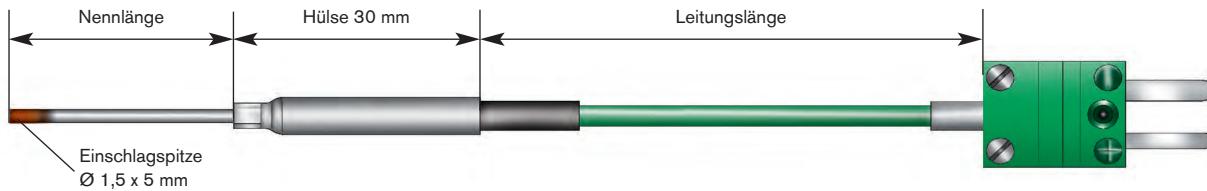

■ Dieser Artikel kommt z.B. in der Automobilindustrie zum Einsatz und ist besonders geeignet als Oberflächenelement. Mit Hilfe einer vorgefertigten Nut kann das Element durch Einschlagen fest fixiert werden. Der Messpunkt befindet sich hinter der Kupferspitze und ist durch den Farbunterschied leicht zu erkennen.

Thermopaar:

- 1 x Typ J
- 1 x Typ K
- andere Thermopaare _____

Nennlänge: _____ mm

Ausführung:

- mit Knickschutz (Schrumpfschlauch)
- ohne Knickschutz (Schrumpfschlauch)

Anschlussleitung:

- Thermoleitung 2 x 0,22 mm² (FEP / C / FEP)
- Thermoleitung 2 x 0,22 mm² (FEP / FEP)
- andere Anschlussleitungen (siehe Seite 39)

Anschlussleitungslänge:

- 0,50 m
- 1,00 m
- 1,50 m
- 2,00 m
- 3,00 m
- 5,00 m
- 10,0 m
- andere Länge _____ m

Anschlussende:

- Miniaturstecker Miniaturkupplung
- Standardstecker Standardkupplung
- freie Enden _____ mm
- andere Anschlussenden

- mit Chargenzeugnis und Chargenkennzeichnung

allgemeine Infos

Typ J Klasse 1
-40°C / +750°C

Typ K Klasse 1
-40°C / +1000°C

Grenzabweichung
Klasse 1

Werkstoff 1.4541
+800°C


Werkstoff 2.4816
+1100°C

Bitte beachten Sie, dass die Temperaturbeständigkeit des Fühlers durch den schwächsten Parameter bestimmt wird.

TEMPERATURMESSUNG

AN OBERFLÄCHEN

Zündkerzen-Oberflächensensor

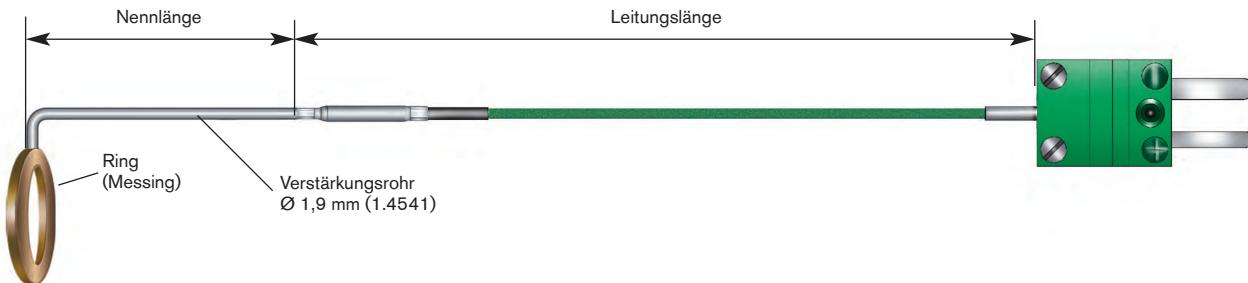

■ Dieser Artikel kommt vorwiegend für die problemlose Messung am Dichtring von Zündkerzen z.B. in der Automobilindustrie zum Einsatz. Das Arbeiten mit dem Zündkerzenschlüsseln wird nicht behindert.

Thermopaar:

- 1 x Typ J
- 1 x Typ K
- andere Thermopaare _____

Ring-Ø:

- Ø 19 x 13,1 x 2,5 mm Ms
(Standard-Ausführung für Zündkerzen)
- andere Ring-Ausführung _____

Nennlänge: _____ mm

Ausführung:

- mit Knickschutz (Schrumpfschlauch)
- ohne Knickschutz (Schrumpfschlauch)

Anschlussleitung:

- Thermoleitung 2 x 0,22 mm² (FEP / C / FEP)
- Thermoleitung 2 x 0,22 mm² (FEP / FEP)
- andere Anschlussleitungen (siehe Seite 39)

Anschlussleitungslänge:

- 0,50 m
- 1,00 m
- 1,50 m
- 2,00 m
- 3,00 m
- 5,00 m
- 10,0 m
- andere Länge _____ m

Anschlussende:

- Miniaturstecker
- Miniaturkupplung
- Standardstecker
- Standardkupplung
- freie Enden _____ mm
- andere Anschlussenden
- mit Chargenzeugnis und Chargenkennzeichnung

KONFIGURATIONSBEISPIEL


Art.-Nr.	Typ	Abmessung mm	Nennlänge mm	Werkstoff	Leitung	Leitungslänge mm	Anschlussende
T207-044-579	K	19 x 13,1 x 2,5	52	1.4541	FEP/C/FEP	300	Miniaturstecker

TEMPERATURMESSUNG

AN OBERFLÄCHEN

Selbstklebendes Oberflächen-Thermoelement

Auch erhältlich als
Type J und T

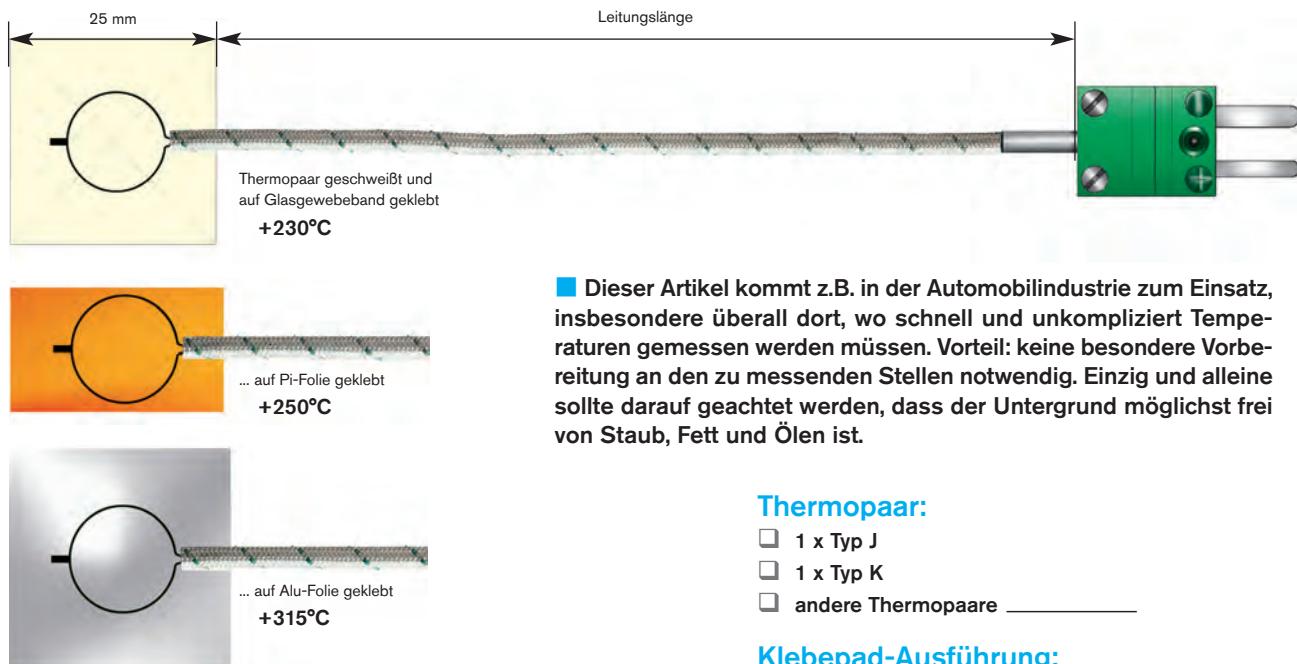

■ Dieser Artikel kommt z.B. in der Automobilindustrie zum Einsatz, insbesondere überall dort, wo schnell und unkompliziert Temperaturen gemessen werden müssen. Vorteil: keine besondere Vorberitung an den zu messenden Stellen notwendig. Einzig und alleine sollte darauf geachtet werden, dass der Untergrund möglichst frei von Staub, Fett und Ölen ist.

Thermopaar:

- 1 x Typ J
- 1 x Typ K
- andere Thermopaare _____

Klebepad-Ausführung:

- Glasgewebeband +230°C
- Pi-Folie +250°C
- HT max. +315°C

Anschlussleitung:

- Draht / Glasseide / Glasseide
- Draht / FEP / FEP
- Draht / Polyimid / Polyimid
- andere Anschlussleitung _____

Leitungslänge:

- mm
- Miniaturstecker Miniaturkupplung
 - Standardstecker Standardkupplung
 - freie Enden _____ mm
 - andere Anschlussenden
- mit Chargenzeugnis und Chargenkennzeichnung

Selbstklebendes Thermoelement in der praktischen Anwendung

Zu sehen sind selbstklebende Thermoelemente, um die Temperatur an den Manschetten der Antriebswelle zu erfassen.

Die Datenübermittlung erfolgt über die Telemetrieanlage. Es können problemlos mehrere selbstklebende Thermoelemente platzsparend angebracht werden.



 Ersatz-Klebepads sind im Zuschnitt
und einer Verpackungsgröße von
100 Stück auf einer Rolle erhältlich!
(siehe Seite 37)

KONFIGURATIONSBEISPIELE

Art.-Nr.	Typ	Klebepad	Leitung	Leitungslänge mm	Anschlussende
T130-031-950	K	Glasgewebe	2 x 0,20 mm GL/GL	1000	Miniaturstecker
T130-058-997	K	Alu-Folie	2 x 0,20 mm GL/GL	1000	Miniaturstecker

allgemeine Infos

Temperaturbereich des Fühlers ist abhängig von der Temperaturbeständigkeit der Leitung z.B. FEP +180°C



Grenzabweichung:
Klasse 1

Bitte beachten Sie, dass die Temperaturbeständigkeit des Fühlers durch den schwächsten Parameter bestimmt wird.

TEMPERATURMESSUNG


AN OBERFLÄCHEN

Selbstklebendes Oberflächen-Widerstandsthermometer

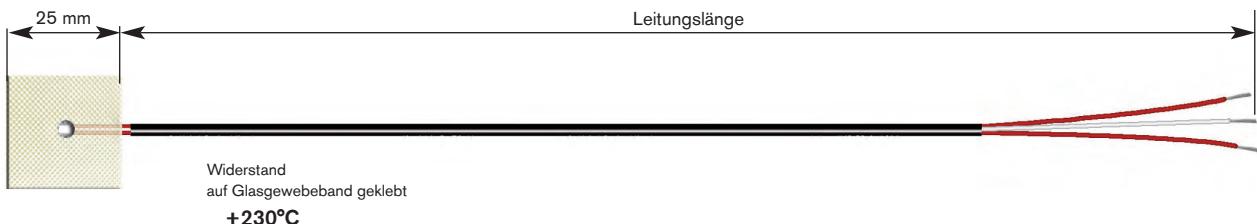

... auf Pi-Folie geklebt
+250°C

■ Besonders geeignet, wo schnell und unkompliziert Temperaturen gemessen werden müssen. Vorteil: keine besondere Vorbereitung an den zu messenden Stellen notwendig. Einzig und alleine sollte darauf geachtet werden, dass der Untergrund möglichst frei von Staub, Fett und Ölen ist.



... auf Alu-Folie geklebt
+315°C

Messwiderstand:

- 1 x PT100

Anschlussarten der Innenleiter:

- 2-Leiterschaltung
- 3-Leiterschaltung
- 4-Leiterschaltung

Anschlussleitung:

- RTD Leitung (FEP / FEP)
- andere Anschlussleitungen (siehe Seite 40)



Ersatz-Klebepads sind im Zuschnitt und einer Verpackungsgröße von 100 Stück auf einer Rolle erhältlich!
(siehe Seite 37)

Leitungslänge: _____ mm

(nur bei Bauform mit gasdichtem Rohr auszuwählen)

Anschlussende:

- blank abisoliert
- Aderendhülsen
- Kabelschuhe M4
- verzint
- andere Leitungsenden _____

allgemeine Infos

Bitte beachten Sie, dass die Temperaturbeständigkeit des Fühlers durch den schwächsten Parameter bestimmt wird.

KONFIGURATIONSBEISPIELE

Art.-Nr.	Mess-widerstand	Anschluss-arten	Klebepad	Leitung	Leitungslänge mm	Anschlussende
T630-058-570	1 x PT100	3-Leiterschaltung	Glasgewebe	FEP/FEP	5000	blank abisoliert
T630-057-291	1 x PT100 (AA)	4-Leiterschaltung	Glasgewebe	GL/GL	500	Lemo Kupplung Gr. 0, 4 polig

TEMPERATURMESSUNG

AN OBERFLÄCHEN


Oberflächen-Thermoelement für Bremsscheiben

■ Zur schnellen Temperaturerfassung an ebenen und rotierenden Flächen, wie z.B. Bremsscheiben.


■ Die Befestigung erfolgt über eine Schraube am Halteblech. Mittels der Einstellschraube kann die federnde Vorspannung eingestellt werden.



■ Die Befestigung erfolgt in einem Blech mit Durchgangsbohrung oder einer Gewindebohrung. Mittels der beiden Kontermuttern kann ein Lösen des Gewindegewindestiftes verhindert werden. Je nach Einschraubtiefe lässt sich die Federvorspannung variieren.

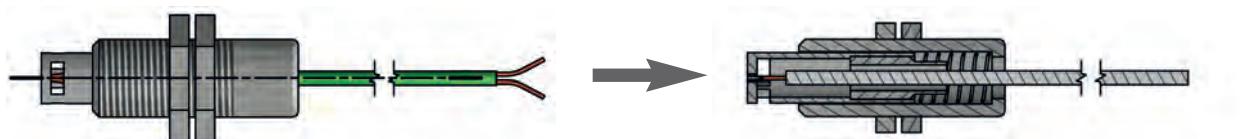

■ Die Befestigung erfolgt in einem Blech mit Durchgangsbohrung oder einer Gewindebohrung. Mittels der beiden Kontermuttern kann ein Lösen des Gewindegewindestiftes verhindert werden. Über das Bajonett lässt sich der Fühler leicht montieren und demontieren. Je nach Einschraubtiefe lässt sich die Federvorspannung variieren.



Thermopaar:

- 1 x Typ J
- 1 x Typ K
- andere Thermopaare _____

Mantelmaterial:

- Ø 0,5 mit verstellbarem Halteblech
11 x 17 mm (E-Cu)

Länge:

- (Mantelmaterial mit VA-Drahtgeflecht)
- 0,5 m 1,0 m 1,5 m 2,0 m
 - andere Länge _____ m

Anschlussende:

- Miniaturstecker
- Miniaturkupplung
- Standardstecker
- Standardkupplung
- freie Enden _____ mm
- andere Anschlussenden
- mit Chargenzeugnis und Chargenkennzeichnung

KONFIGURATIONSBEISPIELE


Art.-Nr.	Bauform	Thermopaar	Leitung	Leitungslänge mm	Anschlussende	Abmessung
T895-050-687	mit Halteblech	Typ K	Ø0,5er MTE mit VA Schutzschlauch	1000	Miniaturstecker	85 x 10mm
T055-057-737 + T999-057-738	Bajonett M12	Typ K	2 x 0,22 mm ² GL/ Besilen®	1000	Miniaturstecker	M12
T999-040-282	Einschraubfühler M12	Typ K	2 x 0,22 mm ² FEP/FEP	500	Miniaturstecker	M12

TEMPERATURMESSUNG

AN OBERFLÄCHEN

Oberflächen-Thermoelement mit Isolierkörper aus Keramik

Temperaturbereich
+400°C
kurzzeitig +600°C (24h)

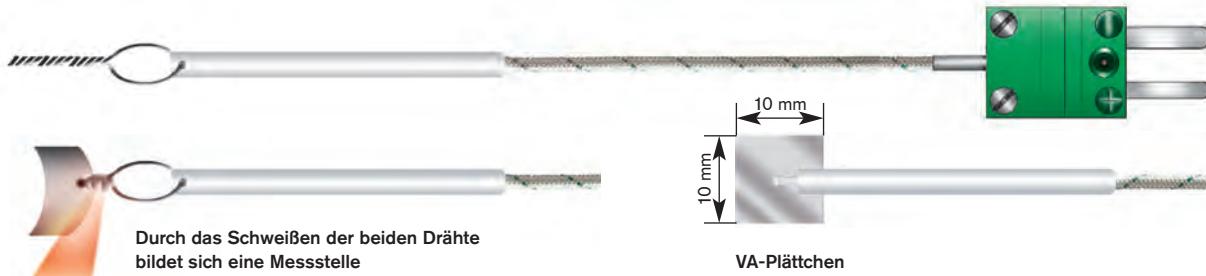

■ Dieses Oberflächen-Thermoelement kommt im Abgasbereich zum Einsatz. Es ist bestens geeignet für eine schnelle und unkomplizierte Messung. Durch ein Anschweißen der Fühlerspitze, kann das Element an der gewünschten Messstelle problemlos angebracht werden.

Thermopaar:

- 1 x Typ J
- 1 x Typ K
- andere Thermopaare _____

Anschlussleitung:

- glasseidenisolierte Thermoleitung
2 x 0,50 mmØ +400°C
- andere Anschlussleitungen (siehe Seite 39)

Anschlussleitungslänge:

- 0,50 m
- 1,00 m
- 1,50 m
- 2,00 m
- 3,00 m
- 5,00 m
- 10,0 m
- andere Länge _____ m

Anschlussende:

- Miniaturstecker Miniaturkupplung
- Standardstecker Standardkupplung
- freie Enden _____ mm
- andere Anschlussenden

- mit Chargenzeugnis und Chargenkennzeichnung



Der keramische Isolierkörper
ist auch einzeln erhältlich!

KONFIGURATIONSBESPIELE


Art.-Nr.	Bemerkung	Typ	Leitung	Leitungslänge mm	Anschlussende
T100-053-130	ohne Montageblech	K	2 x 0,50 mm GL	3000	Miniaturstecker
T999-056-584	mit VA Montageblech	K	2 x 0,50 mm GL	2000	Miniaturstecker

TEMPERATURMESSUNG

AN OBERFLÄCHEN

Oberflächen-Thermoelement mit Schweißperle

NEU:
mit verselten
und geschirmten
Thermoleitungen

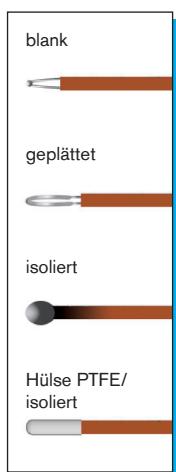

mögliche Messspitzen

■ Dieses Oberflächen-Thermoelement mit Polyimid-Leitung kommt z.B. in Spulenwicklungen, Elektronikteilen und überall dort zum Einsatz, wo kleinster Platzbedarf gefordert ist.
Auf Wunsch sind die Elemente mit Chargenzeugnis und Chargen-Kennzeichnung lieferbar.

Thermopaar:

- 1 x Typ J
- 1 x Typ N
- 1 x Typ K
- 1 x Typ T
- andere Thermopaare _____

Anschlussleitung:

- Thermoelementenleitung 2 x 0,20 mmØ Polyimid +250°C ca. 0,7 mmØ
- Thermoelementenleitung 2 x 0,20 mmØ Polyimid +250°C Typ K verseilt ca. 0,8 mmØ
- Thermoelementenleitung 2 x 0,20 mmØ Polyimid +250°C Typ K verseilt und geschirmt, ca. 1,0 mmØ
- andere Anschlussleitungen (siehe Seite 39)

Anschlussleitungslänge:

- 0,50 m
- 1,00 m
- 1,50 m
- 2,00 m
- 3,00 m
- 5,00 m
- 10,0 m
- andere Länge _____ m

Anschlussende:

- Miniaturstecker Miniaturkupplung
- Standardstecker Standardkupplung
- freie Enden _____ mm
- andere Anschlussenden

- mit Chargenzeugnis und Chargenkennzeichnung


KONFIGURATIONSBEISPIELE

Art.-Nr.	Typ	Messspitze	Leitung	Leitungslänge mm	Anschlussende
T100-054-316	K	blank	2 x 0,20 mm Pi	1000	Miniaturstecker
T100-048-288	K	blank	2 x 0,20 mm Pi/PFA	1000	Miniaturstecker
T100-053-628	K	blank (isoliert mit Pi-Folie)	2 x 0,20 mm Pi	1000	Miniaturstecker
T100-049-178	K	isoliert	2 x 0,20 mm Pi	1000	Miniaturstecker
T100-057-499	K	blank	2 x 0,20 mm Pi	1000	Miniaturstecker
T100-060-215	K	blank	2 x 0,20 mm Pi (geschirmt)	1000	Miniaturstecker 3 polig
T100-060-214	K	blank	2 x 0,20 mm Pi (verseilt)	1000	Miniaturstecker
T100-061-046	K	Hülse PTFE ca. 1,2 x 5 mmØ	2 x 0,20 mm Pi (verseilt)	1500	Miniaturstecker

TEMPERATURMESSUNG

AN OBERFLÄCHEN

Oberflächen-Thermoelement mit Rohrklammer

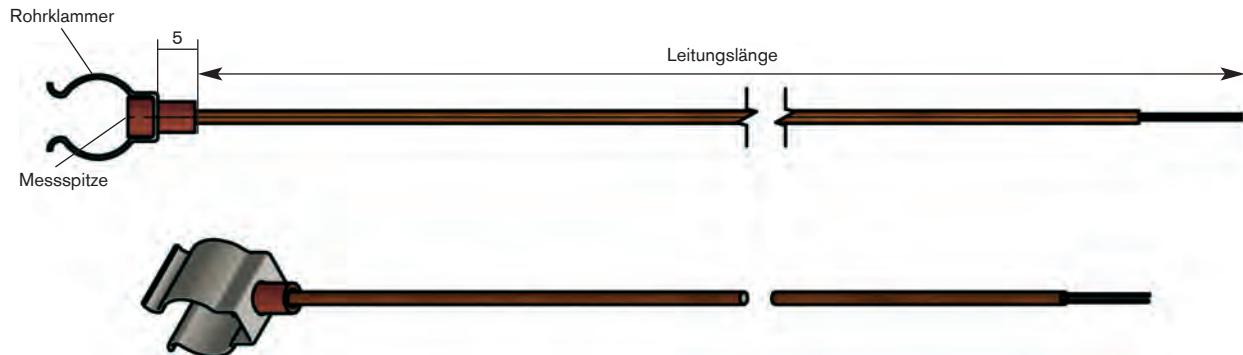

■ Dieses Oberflächen-Thermoelement mit Rohrklammer eignet sich besonders gut zur Erfassung von Temperaturen an Rohrverbindungen, wie Klimaanlage oder Wasserkühlung.

Thermopaar:

- 1 x Typ J
- 1 x Typ K
- andere Thermopaare _____

Anschlussleitung:

- Pi-Folie isolierte Thermoleitung
2 x 0,20 mm \varnothing +250°C
- andere Anschlussleitungen (siehe Seite 39)

Rohrklammer:

- Ø 6 - 7
- Ø 10 - 12
- Ø 13 - 14
- Ø 16 - 19
- anderer NennØ _____

Anschlussleitungslänge:

- 0,50 m
- 1,00 m
- 1,50 m
- 2,00 m
- 3,00 m
- 5,00 m
- 10,0 m
- andere Länge _____ m

Anschlussende:

- Miniaturstecker Miniaturkupplung
- Standardstecker Standardkupplung
- freie Enden _____ mm
- andere Anschlussenden
- mit Chargenzeugnis und Chargenkennzeichnung



Auch in anderen
Klammerausführungen
und Größen verfügbar!


KONFIGURATIONSBEISPIELE

Art.-Nr.	Typ	Rohrklammer NennØ mm	Leitung	Leitungslänge mm	Anschlussende
T999-056-952	K	6-7	2 x 0,20 mm Pi	1000	freie Enden
T999-056-953	K	10-12	2 x 0,20 mm Pi	1000	freie Enden
T999-056-954	K	13-14	2 x 0,20 mm Pi	1000	freie Enden
T999-056-955	K	16-19	2 x 0,20 mm Pi	1000	freie Enden

TEMPERATURMESSUNG

AN OBERFLÄCHEN

Magnetfühler

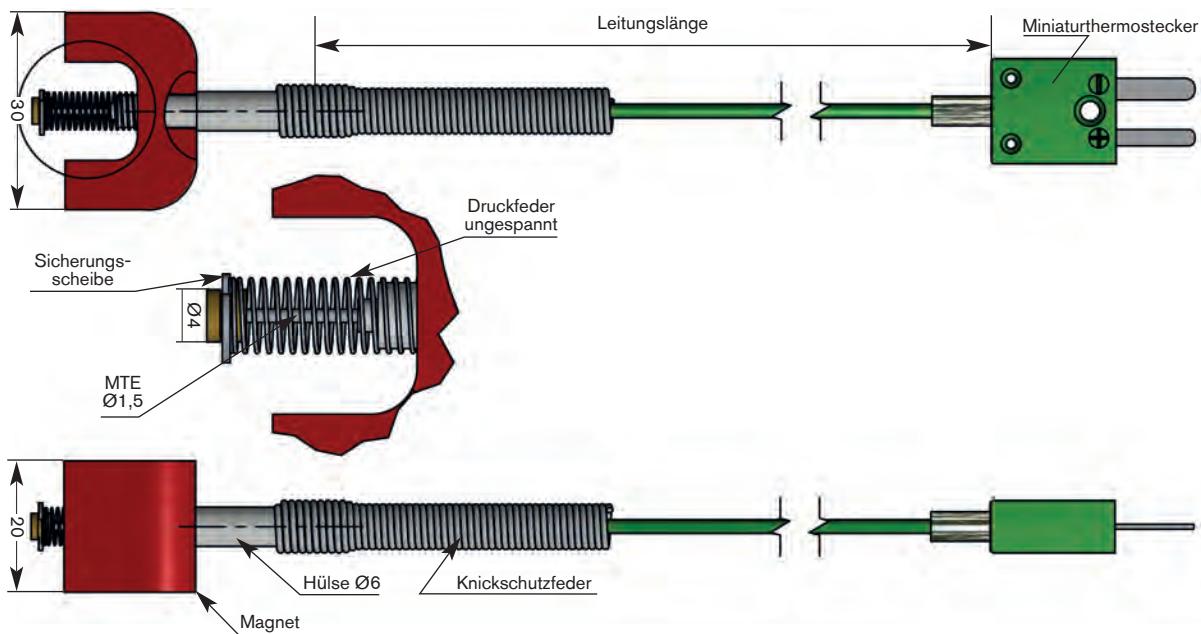

■ Thermoelement für die Oberflächenmessung an magnetischen Werkstoffen. Die plane Messspitze ermöglicht eine direkte Oberflächenmessung. Dank der Druckfeder liegt sie auch bei Vibrationen eng an.

Thermopaar:

- 1 x Typ K
- andere Thermopaare _____

Klassengenauigkeit:

- Klasse 1

Ausführungsarten der Messspitze:

- Form A, isolierte Messspitze
- Form B, verschweißte Messspitze

Mantelwerkstoff:

- 1.4571

Knickschutz:

- Feder

Länge:

- 1000 mm
- andere Längen: _____ mm

Leitungsende:

- Miniturthermostecker
- anderes Anschlussende: _____ mm

Bemerkung:

- Magnet: AlNiCO, 45 N, 450 °C, rot mit Schutzkappe versehen (vor Gebrauch entfernen)

Sondermerkmale:

- Messspitze Ø 4x3 mm, Messing



Ermöglicht die Oberflächenmessung bis 450°C ohne das Bauteil mechanisch zu bearbeiten bzw. zu zerstören. Minimaler Installationsaufwand.

KONFIGURATIONSBEISPIEL


Art.-Nr.	Leitung	Messstelle	Länge	Leitungsende
T999-060-863	FEP/C/FEP	Form A, isoliert	1000 mm	Miniturthermostecker

TEMPERATURMESSUNG

IN LIQUIDEN

Batterie-Thermoelement

Temperaturbereich
bis +205°C

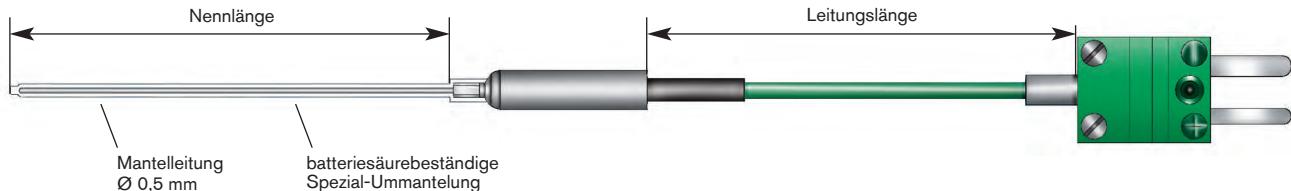

Das Batterie-Thermoelement kommt z.B. in der Automobilindustrie zum Einsatz und ist besonders zum Erfassen der Temperatur in Batterien geeignet. Großer Vorteil ist die batteriesäurebeständige Spezial-Ummantelung, die es möglich macht, die Temperatur innerhalb der Säure zu messen, ohne dass das Thermoelement selbst angegriffen wird.

Thermopaar:

- 1 x Typ J
- 1 x Typ K
- 2 x Typ J
- 2 x Typ K
- andere Thermopaare _____

Anschlussleitung:

- Thermoleitung 2 x 0,22 mm² (FEP / C / FEP)
- Thermoleitung 2 x 0,22 mm² (FEP / FEP)
- andere Anschlussleitungen (siehe Seite 39)

Anschlussleitungslänge:

- 0,50 m
- 1,00 m
- 1,50 m
- 2,00 m
- 3,00 m
- 5,00 m
- 10,0 m
- andere Länge _____ m

Mantelwerkstoff:

- 1.4541
- andere Mantelwerkstoffe _____

Anschlussende:

- Miniaturstecker Miniaturkupplung
- Standardstecker Standardkupplung
- freie Enden _____ mm
- andere Anschlussenden

Ausführungsarten der Messspitze:

- Klasse 1, Form A, isolierte Messspitze
- Klasse 1, Form B, verschweißte Messspitze

Nennlänge: _____ mm

Ausführung:

- mit Knickschutz (Schrumpfschlauch)
- ohne Knickschutz (Schrumpfschlauch)
- mit Chargenzeugnis und Chargenkennzeichnung
- Dakks-Kalibrierung auf Anfrage
- Zubehör (fest): _____

KONFIGURATIONSBESPIELE


Art.-Nr.	Typ	Ø mm	Nennlänge mm	Werkstoff	Leitung	Leitungslänge mm	Anschlussende
T841-041-336	K	0,50	200	2.4816	2 x 0,22 mm ² FEP/C/FEP	500	Aderendhülsen
T841-049-891	K	0,50	100	2.4816	2 x 0,22 mm ² FEP/C/FEP	300	Miniaturstecker

TEMPERATURMESSUNG

IN LIQUIDEN

Kühlwasserschlauch-Thermoelement

■ mit U-förmigem Blech für 2 Kabelbinder T844

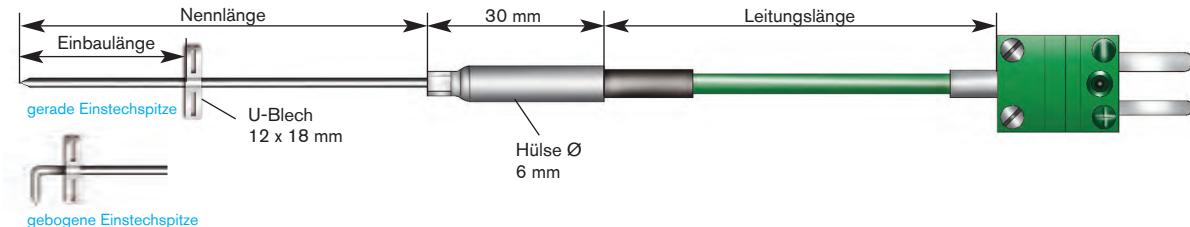

■ Das Kühlwasser-Schlauch Thermoelement ist besonders geeignet zum Erfassen der Temperatur der Kühlflüssigkeit in Kühlschläuchen am Motor. Sollte die Temperaturerfassung nicht mehr erwünscht sein, kann das Mantelmaterial hinter dem Hochtemperatur-Kabelbinder einfach und unkompliziert abgeschnitten werden. Großer Vorteil ist der Zeitgewinn, den man dadurch erreicht, dass es nicht nötig ist, die Kühlflüssigkeit abzulassen. Das Kühlenschlauchsystem bleibt dicht.

Thermopaar:

- 1 x Typ J
- 1 x Typ K
- andere Thermopaare _____

Ausführungsarten der Messspitze:

- Klasse 1, Form A, isolierte Messspitze
- Klasse 1, Form B, verschweißte Messspitze

Mantel-Ø:

- 1,5 mm

Einstechspitze:

- gerade
- gebogen

Mantelwerkstoff:

- 1.4541
- andere Mantelwerkstoffe _____

Nennlänge:

_____ mm

Einbaulänge:

_____ mm

Anschlussleitung:

- Thermoleitung 2 x 0,22 mm² (FEP / C / FEP)
- Thermoleitung 2 x 0,22 mm² (FEP / FEP)
- andere Anschlussleitungen (siehe Seite 39)

Anschlussleitungslänge:

- 0,50 m 1,00 m 1,50 m
- 2,00 m 3,00 m 5,00 m
- 10,0 m andere Länge _____ m

Anschlussende:

- Miniaturstecker
- Miniaturkupplung
- Standardstecker
- Standardkupplung
- freie Enden _____ mm
- andere Anschlussenden

- mit Chargenzeugnis und Chargenkennzeichnung

allgemeine Infos

Grenzabweichung:
Klasse 1

Bitte beachten Sie, dass die Temperaturbeständigkeit des Fühlers durch den schwächsten Parameter bestimmt wird.



Um das Kühlwasserschlauchelement wiederverwenden zu können, kann mit dem Blindverschluss die entstandene Öffnung dauerhaft verschlossen werden.

► Art.-Nr.: T061-041-908


KONFIGURATIONSBEISPIELE

Art.-Nr.	Typ	Nennlänge mm	Einbaulänge mm	Einstechspitze	Leitung	Leitungslänge mm	Anschlussende
T844-041-357	K	70	20	gerade	2 x 0,22 mm ² FEP/C/FEP	1500	Miniaturstecker
T844-056-135	K	80	10	gerade	2 x 0,22 mm ² FEP/C/FEP	2000	Miniaturstecker
T844-057-278	K	40	20	gerade	2 x 0,22 mm ² FEP/C/FEP	2000	Miniaturstecker
T844-059-310	K	80	14	gerade	2 x 0,22 mm ² FEP/C/FEP	2000	Miniaturstecker

TEMPERATURMESSUNG

IN LIQUIDEN

Mantel-Thermoelement mit Entlüftungsnippel

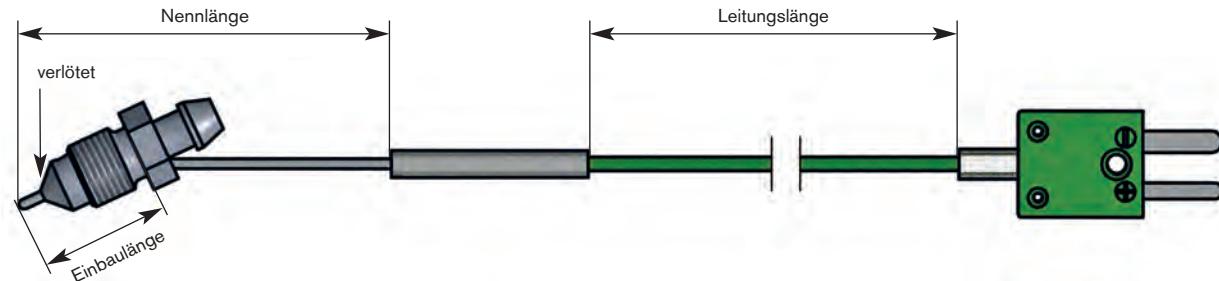

Dieses Mantel-Thermoelement mit Enlüftungsnippel ist zur Anwendung an Bremssätteln oder Kupplungsnehmerzylindern konzipiert worden. Der vorhandene Entlüftungsnippel wird durch den mit einem Thermoelement versehenen Nippel ersetzt und ermöglicht somit das Aufnehmen der Brems- bzw. Kupplungsflüssigkeitstemperatur.

Thermopaar:

- 1 x Typ J
- 1 x Typ K
- 2 x Typ J
- 2 x Typ K
- andere Thermopaare _____

Anschlussleitung:

- Thermoleitung 2 x 0,22 mm² (FEP / C / FEP)
- Thermoleitung 2 x 0,22 mm² (FEP / FEP)
- andere Anschlussleitungen (siehe Seite 39)

Anschlussleitungslänge:

- 1,00 m
- 1,50 m
- 2,00 m
- 2,50 m
- 3,00 m
- 4,00 m
- 5,00 m
- 10,0 m
- andere Länge _____ m

Mantelwerkstoff:

- 1.4541
- andere Mantelwerkstoffe _____

Anschlussende:

- Miniaturstecker Miniaturkupplung
- Standardstecker Standardkupplung
- freie Enden _____ mm
- andere Anschlussenden

Ausführungsarten der Messspitze:

- Klasse 1, Form A, isolierte Messspitze
- Klasse 1, Form B, verschweißte Messspitze

Nennlänge: _____ mm

Einbaulänge: _____ mm

Gewinde: _____ mm

KONFIGURATIONSBEISPIELE


Art.-Nr.	Typ	Nennlänge mm	Nippelgröße	Leitung	Leitungslänge mm	Anschlussende
T209-056-683	K	200	M10x1x30	2 x 0,22 mm ² FEP/C/FEP	250	Miniaturstecker
T209-059-283	K	200	M10x1x22	2 x 0,22 mm ² FEP/C/FEP	3000	Miniaturstecker

TEMPERATURMESSUNG

IN LIQUIDEN

Kraftstoff-Thermoelement

Hervorragend geeignet
zur Temperaturmessung
des Motoröls!

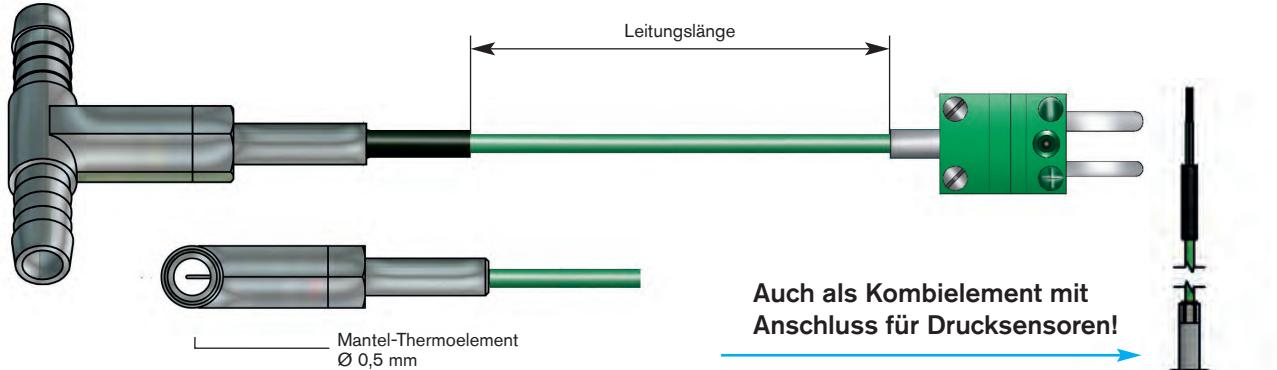

■ Besonders geeignet zum Erfassen der Temperatur in der Kraftstoffleitung.

Der kleine Durchmesser des Thermoelementes, welches mittig innerhalb des T-Schlauchverbinder sitzt, garantiert eine schnelle Ansprechzeit.

Weiterer Vorteil des Mantelthermoelementes: durch den geringen Durchmesser wird der Kraftstoff kaum in seiner Durchflussgeschwindigkeit noch in der Durchflussmenge beeinträchtigt. Die Abschirmung der Leitung dient zugleich als mechanischer Schutz sowie als Schutz vor elektromagnetischen Störeinflüssen.

Thermopaar:

- 1 x Typ J
- 1 x Typ K
- andere Thermopaare _____

Mantel-Ø:

- 0,5 mm (1.4404)
- andere Mantel-Ø (auf Anfrage) _____

Für Schlauchinnen-Ø:

- 4 - 5 mm (Schlauchverbinder NW 3)
- 5 - 6 mm (Schlauchverbinder NW 4)
- 7 - 8 mm (Schlauchverbinder NW 6)
- 9 - 10 mm (Schlauchverbinder NW 8)
- 11 - 12 mm (Schlauchverbinder NW 10)
- 13 - 14 mm (Schlauchverbinder NW 12)
- andere Schlauchinnen-Ø (auf Anfrage) _____

Anschlussleitung:

- Thermoleitung 2 x 0,22 mm² (FEP / C / FEP)
- Thermoleitung 2 x 0,22 mm² (FEP / FEP)
- andere Anschlussleitungen (siehe Seite 39)

Anschlussleitungslänge:

- 0,50 m 1,00 m 1,50 m
- 2,00 m 3,00 m 5,00 m
- 10,0 m andere Länge _____ m

Anschlussende:

- Miniaturstecker Miniaturkupplung
- Standardstecker Standardkupplung
- freie Enden _____ mm
- andere Anschlussenden
- mit Chargenzeugnis und Chargenkennzeichnung

Drucksensoranschluss:

- Gewinde _____

KONFIGURATIONSBEISPIELE


Art.-Nr.	Typ	Schlauch NW	Zusatzzanschluss Drucksensor	Leitung	Leitungslänge mm	Anschlussende
T850-058-533	K	4	nein	2 x 0,22 mm ² FEP/C/FEP	7000	Miniaturstecker
T850-056-956	K	6	nein	2 x 0,22 mm ² FEP/C/FEP	3000	Miniaturstecker
T850-050-374	K	8	nein	2 x 0,22 mm ² FEP/C/FEP	500	Miniaturstecker
T850-058-418	K	2,5	ja	2 x 0,22 mm ² FEP/C/FEP	3000	Miniaturstecker
T850-058-509	K	4	ja	2 x 0,22 mm ² FEP/C/FEP	3000	Miniaturstecker
T850-058-426	K	6	ja	2 x 0,22 mm ² FEP/C/FEP	3000	Miniaturstecker
T850-057-580	K	8	ja	2 x 0,22 mm ² FEP/C/FEP	3000	Miniaturstecker
T850-057-251	K	10	ja	2 x 0,22 mm ² FEP/C/FEP	3000	Miniaturstecker
T850-059-012	K	12	ja	2 x 0,22 mm ² FEP/C/FEP	10000	Miniaturstecker

TEMPERATURMESSUNG

IN LIQUIDEN

Peilstab-Thermoelement

Auch als PT100
erhältlich!

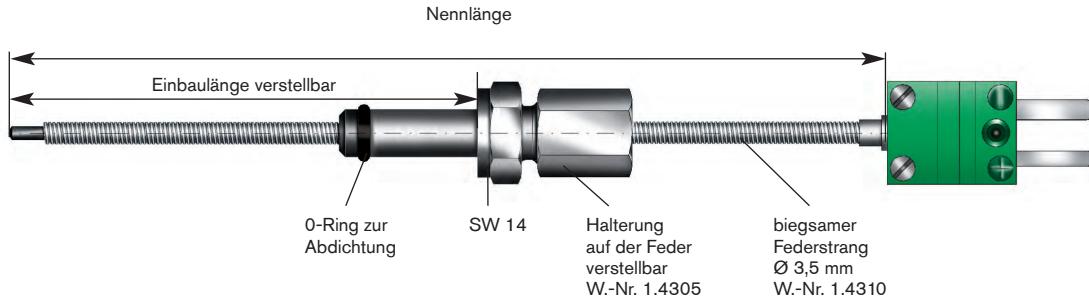

Dieses Peilstab-Thermoelement ist besonders geeignet zum Erfassen der Temperatur im Motoröl. Der Peilstab kann einfach anstatt des normalen Ölmeß-Peilstabes eingefügt werden. Die verstellbare Halterung dichtet die Öffnung ab, sodass während des Betriebs kein Öl austreten kann. Über die Halterung kann die Länge, in die der Peilstab eingeführt werden soll, frei definiert werden.

Thermopaar:

- 1 x Typ K
- andere Thermopaare _____

Ausführungsarten der Messspitze:

- Klasse 1, Form A, isolierte Messspitze
- Klasse 1, Form B, verschweißte Messspitze

Feder-Ø:

- 3,5 mm

Werkstoff der Feder:

- 1.4571

Nennlänge: _____ mm

Anschlussende:

- Miniaturstecker Miniaturkupplung
- Standardstecker Standardkupplung
- freie Enden _____ mm
- andere Anschlussenden

Zubehör:

- verstellbare Halterung abdichtend auf Ø _____ mm
- mit Chargenzeugnis und Chargenkennzeichnung



- Durch eine verstellbare Eintauchtiefe ist der Einsatz an den verschiedensten Motorentypen möglich!
- Andere Abdichtungs-Ø auf Anfrage möglich!

KONFIGURATIONSBEISPIEL

Art.-Nr.	Nennlänge mm	Halter Abmessung
T860-055-906	670	Ø 8 mm

allgemeine Infos

Temperaturbereich
des Fühlers:
0°C / +200°C


Grenzabweichung:
Klasse 1

Bitte beachten Sie, dass die Temperaturbeständigkeit des Fühlers durch den schwächsten Parameter bestimmt wird.

TEMPERATURMESSUNG

IN LIQUIDEN

Peilstab-Thermoelement und verstellbare Halterung mit 3 Stufen-Dichteinsätzen

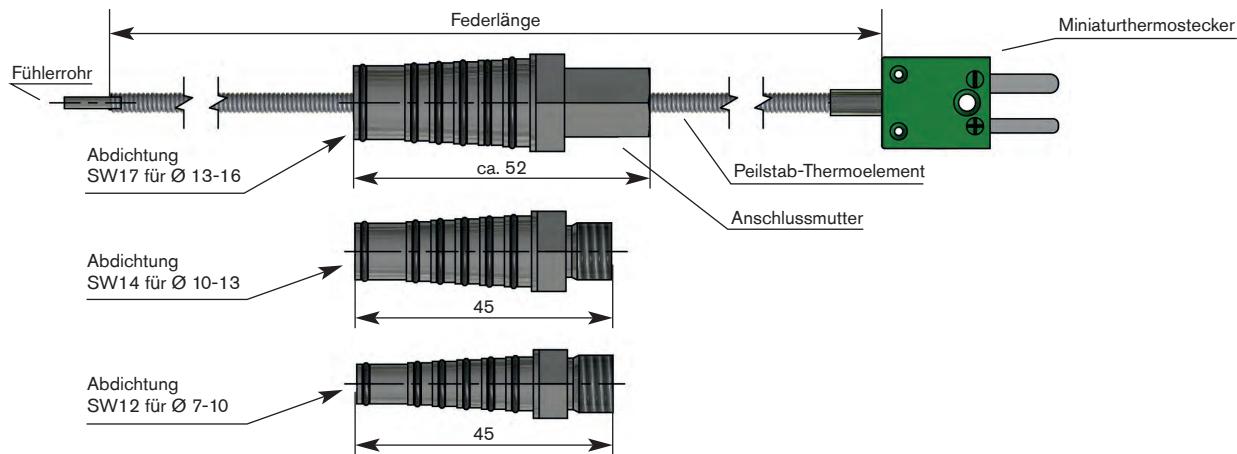

■ Das Set zeichnet sich durch den Einsatz an unterschiedlichen Einführungen für Ölpeilstäbe bzw. Ölmessstäbe aus. Durch die gestuften Durchmesser können verschiedenste Fabrikate mit einem Dichteinsatz instrumentiert werden.

Thermopaar:

- 1 x Typ K
- andere Thermopaare _____

Klassengenaugigkeit:

- Klasse 1

Ausführungsarten der Messspitze:

- Form A, isolierte Messspitze

Temperaturbereich:

- 0°C...+200°C

Fühlerrohr:

- Ø 2 x 0,3 mm

Federstrang:

- Ø 3,5 mm

Federlänge:

- 1500 mm

Werkstoff:

- 1.4310

Anschlussende:

- Miniaturthermostecker mit Verguss



Peilstab-Thermoelement mit Dichteinsätzen
wird in einem Koffer geliefert.



Die einzelnen
Dichteinsätze können
separat bestellt werden.

KONFIGURATIONSBEISPIEL

Art.-Nr.	Thermopaar	Messstelle	Federlänge	Anschlussende
T860-060-108	1 x Typ K	Form A, isoliert	1500 mm	Miniaturthermostecker mit Verguss

TEMPERATURMESSUNG


IN LIQUIDEN

Peilstab-Widerstandsthermometer

Hervorragend geeignet
zur Temperaturmessung
des Motoröls!



■ mit Wendelleitung 4 x 0,14 mm² (+90°C)

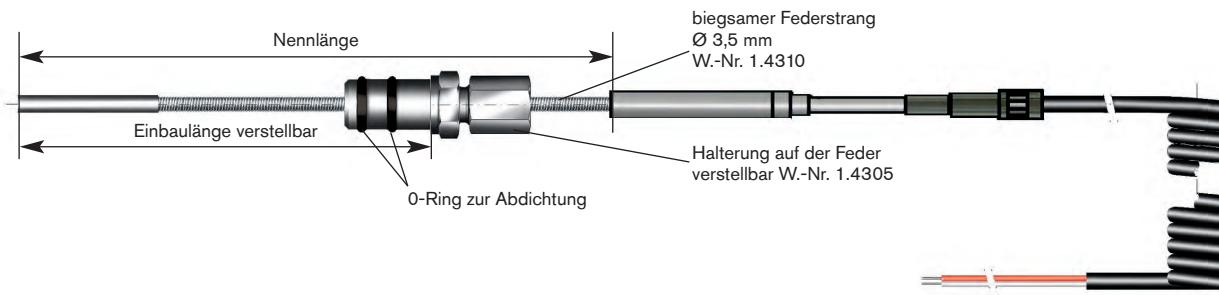

■ Dieses Peilstab-Widerstandsthermometer ist besonders geeignet zum Erfassen der Temperatur im Motoröl. Der Peilstab kann einfach anstatt des normalen Ölmeß-Peilstabes eingeführt werden. Die verstellbare Halterung dichtet die Öffnung ab, sodass während des Betriebs kein Öl austreten kann. Über die Halterung kann die Länge, die der Peilstab eingeführt werden soll, frei definiert werden.

Zusätzlicher Vorteil der Wendel- oder Spiralleitung ist, dass bei Gebrauch das Element an die gewünschte Position gebracht werden kann und sich nach Gebrauch die Leitung wie eine Zugfeder zusammenzieht.

Messwiderstand:

- 1 x PT100
- 2 x PT100

Klassengenauigkeit:

- Klasse A -30°C/+300°C -100°C/+450°C
- Klasse B -50°C/+500°C -196°C/+600°C

Anschlussarten der Innenleiter:

- 2-Leiterschaltung
- 3-Leiterschaltung
- 4-Leiterschaltung

Nennlänge: _____ mm

Verstellbare Halterung:

- abdichtend auf Ø 8 mm
- abdichtend auf Ø _____ mm

Anschlussende:

- blank abisoliert
- Kabelschuhe M4
- andere Leitungsenden _____

- mit Chargenzeugnis und Chargenkennzeichnung

Anschlussleitung:

- RTD Leitung (FEP / FEP)
- andere Anschlussleitungen (siehe Seite 40)



- Durch eine verstellbare Eintauchtiefe ist der Einsatz an den verschiedensten Motorentypen möglich!
- Andere Abdichtungs-Ø auf Anfrage möglich!

KONFIGURATIONSBEISPIEL

Art.-Nr.	Messwiderstand	Anschlussart	Halter Abmessung
T861-049-392	1 x PT100	4-Leiterschaltung	Ø 8 mm


allgemeine Infos

Bei einer 2-Leiterschaltung kann nur eine Klassengenauigkeit Klasse B bestätigt werden.

TEMPERATURMESSUNG

IN LIQUIDEN

Schnellkupplung-Thermoelement

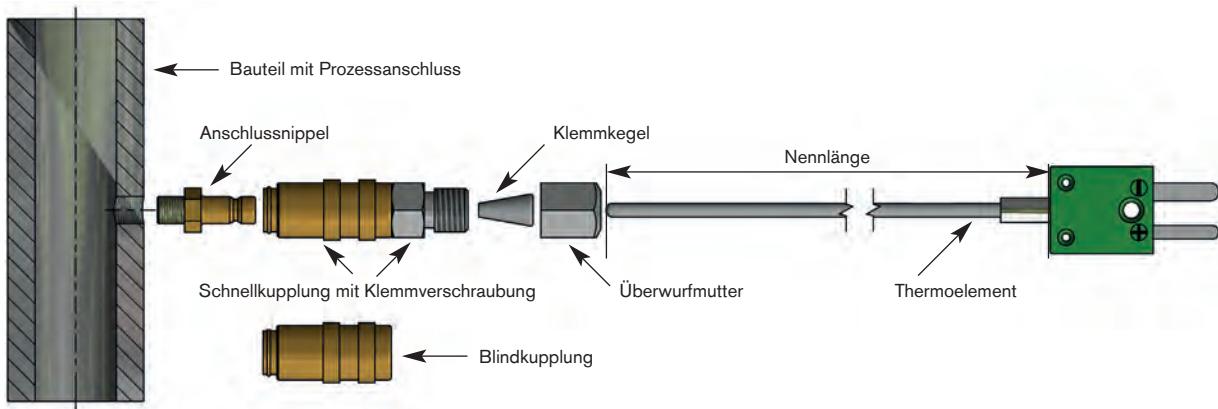

■ Besonders geeignet zum Erfassen der Temperatur in Rohrleitungssystemen. Die Schnellkupplung ermöglicht das Austauschen der Thermoelemente mit wenigen Handgriffen, ohne dabei das geschlossene System zu stark zu beeinflussen. Optional kann mit einem Blindverschluss das System wieder verschlossen werden. Positionierung des Mantelthermoelementes findet mittels Klemmverschraubung statt. Der Einschraub Fitting M5x1 ist mit integrierter Dichtmasse versehen.

Thermopaar:

- 1 x Typ J
- 1 x Typ K
- andere Thermopaare _____

Mantel-Ø:

- 1,5 mm
- 3,0 mm

Nennlänge Thermoelement: _____ mm

Anschlussende:

- Miniaturstecker Miniaturkupplung
- Standardstecker Standardkupplung
- freie Enden _____ mm
- andere Anschlussenden
- mit Chargenzeugnis und Chargenkennzeichnung



Auch als Kombination von Thermoelementen und Leitungen erhältlich!

KONFIGURATIONSBEISPIELE

Art.-Nr.	Bezeichnung
T027-058-800	Anschlussnippel M5x1
T027-058-122	Schnellkupplung für Ø 1,5 mm MTE
T027-058-799	Schnellkupplung für Ø 3,0 mm MTE
T027-058-156	Blindkupplung

Mantel-Thermoelement bitte von Seite 9 auswählen

TEMPERATURMESSUNG

IN LUFT UND GASEN

Außentemperaturfühler



■ Der Außentemperaturfühler mit Klemme wird auf die Scheibe gesteckt und durch das Hochfahren der Scheibe fixiert. Durch eine Konstruktion aus Kunststoff wird einer Beschädigung der Scheibe und der dazugehörigen Dichtung vorgebeugt. Eine Version mit Magnetfüßen erlaubt die Montage an einer beliebigen Stelle der Karosserie, die einen Stahluntergrund hat.

Anschlussende:

- Miniaturstecker Miniaturkupplung
- Standardstecker Standardkupplung
- freie Enden _____ mm
- andere Anschlussenden

Anschlussleitung:

- Thermoleitung 2 x 0,22 mm² (FEP / C / FEP)
- Thermoleitung 2 x 0,22 mm² (FEP / FEP)
- andere Anschlussleitungen (siehe Seite 39)

Anschlussleitungslänge:

- 0,50 m
- 1,00 m
- 1,50 m
- 2,00 m
- 3,00 m
- 5,00 m
- 10,0 m
- andere Länge _____ m

Außentemperaturfühler mit Magnethalter

KONFIGURATIONSBEISPIEL

Art.-Nr.	Thermopaar	Leitung	Leitungslänge mm	Anschlussende	Abmessung
T999-054-584	Typ K	2 x 0,22 mm ² FEP/C/FEP	2500	Miniaturstecker	Ø 25 x 100

Außentemperaturfühler für Fahrzeugscheibe

KONFIGURATIONSBEISPIEL


Art.-Nr.	Thermopaar	Leitung	Leitungslänge mm	Anschlussende
T999-053-055	Typ K	2 x 0,22 mm ² FEP/FEP	2000	Miniaturstecker

TEMPERATURMESSUNG

IN LUFT UND GASEN

Einschraub-Thermoelement

Auch erhältlich als
Type J und T

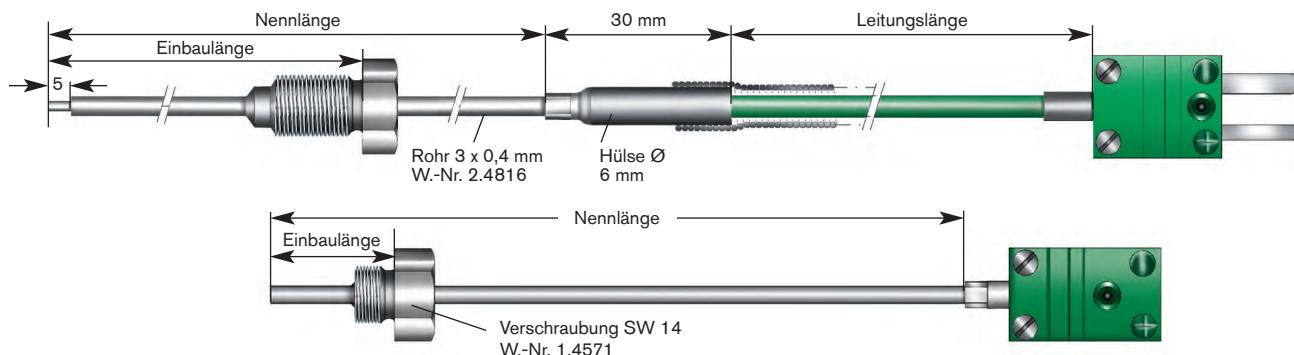

■ Thermoelement zur Temperaturmessung an Motorenprüfständen. Besonders geeignet zum Erfassen der Temperatur im Abgas-Strom am Krümmer. Das Verstärkungsrohr dient zur Erhöhung der Standzeit. Der kleine Durchmesser des Thermoelementes garantiert eine schnelle Ansprechzeit. Die Abschirmung der Leitung dient zugleich als mechanischer Schutz sowie als Schutz vor elektromagnetischen Störeinflüssen.

Thermopaar:

- 1 x Typ J
- 1 x Typ K
- andere Thermopaare _____

Ausführungsarten der Messspitze:

- Klasse 1, Form A, isolierte Messspitze
- Klasse 1, Form B, verschweißte Messspitze

Knickschutz hinter Hülse:

- mit Knickschutz
- ohne Knickschutz

Mantel-Ø:

- 1,5 mm 3,0 mm 4,5 mm 6,0 mm

Verstärkungsrohr-Ø:

- ohne 3,0 mm _____ mm

Mantelwerkstoff:

- 1.4541 (800°C)
- 2.4816 (1100°C)
- andere Mantelwerkstoffe (auf Anfrage) _____

Nennlänge: _____ mm

Einbaulänge: _____ mm

Gewinde: _____ mm

Verschraubung: _____ mm

Anschlussleitung:

- Thermoleitung 2 x 0,22 mm² (FEP / C / FEP)
- Thermoleitung 2 x 0,22 mm² (FEP / FEP)
- andere Anschlussleitungen (siehe Seite 39)

Anschlussleitungslänge:

- 0,50 m
- 1,00 m
- 1,50 m
- 2,00 m
- 3,00 m
- 5,00 m
- 10,0 m
- andere Länge _____ m

Anschlussende:

- Miniaturstecker
- Miniaturkupplung
- Standardstecker
- Standardkupplung
- freie Enden _____ mm
- andere Anschlussenden

- mit Chargenzeugnis und Chargenkennzeichnung

KONFIGURATIONSBEISPIELE


Art.-Nr.	Typ	Ø mm	Gewinde	Einbaulänge mm	Fühlerlänge mm	Gewindelänge mm	Leitung	Leitungslänge mm	Anschlussende
T848-058-794	K	1,50	M6	20	13	7	2 x 0,22 mm ² FEP/C/FEP	2000	Miniaturstecker
T848-059-408	K	1,50	M8	20	13	7	2 x 0,22 mm ² FEP/C/FEP	2000	Miniaturstecker
T848-058-437	K	3,00	M6	25	60	8	2 x 0,22 mm ² FEP/C/FEP	500	Miniaturstecker
T848-046-828	K	3,00	M10	25	156	10	2 x 0,22 mm ² FEP/C/FEP	500	Miniaturstecker

TEMPERATURMESSUNG

IN LUFT UND GASEN

Einschraub-Widerstandsthermometer

Auf Anfrage andere Gewinde möglich!

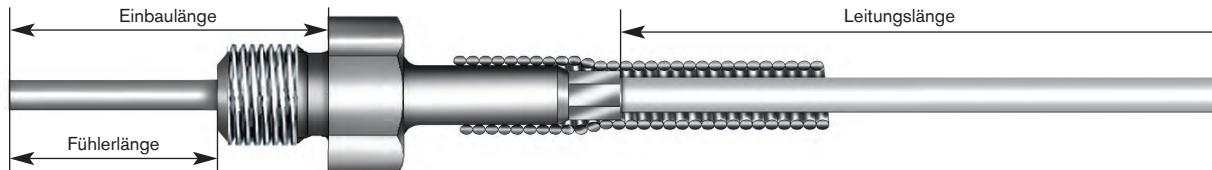

■ Einschraub-Widerstandsthermometer werden zur Temperaturmessung z.B. an Motorenprüfständen eingesetzt. Besonders geeignet zum Erfassen der Temperatur im Motorraum, z.B. am Öldruckschalter oder überall dort, wo gleiches Gewinde vorhanden ist.

Messwiderstand:

- 1 x PT100
- 2 x PT100

Klassengenauigkeit:

- Klasse A -30°C/+300°C -100°C/+450°C
- Klasse B -50°C/+500°C -196°C/+600°C

Anschlussarten der Innenleiter:

- 2-Leiterschaltung
- 3-Leiterschaltung
- 4-Leiterschaltung

Mantel-Ø:

- 1,5 mm 3,0 mm 4,5 mm
- andere Mantel-Ø _____

Fühlerlänge: _____ mm

Einbaulänge: _____ mm

Gewinde: _____ mm

Ausführung:

- mit Knickschutz
- ohne Knickschutz

Anschlussleitung:

- RTD Leitung (FEP / FEP)
- andere Anschlussleitungen (siehe Seite 40)

Anschlussleitungslänge:

- 0,50 m 1,00 m
- 1,50 m 2,00 m
- 3,00 m 5,00 m
- 10,0 m andere Länge _____ m

Anschlussende:

- blank abisoliert
- Aderendhülsen
- Kabelschuhe M4
- verzinnt
- andere Leitungsenden _____

- mit Chargenzeugnis und Chargenkennzeichnung

allgemeine Infos

Bei einer 2-Leiterschaltung kann nur eine Klassengenauigkeit Klasse B bestätigt werden.

Werkstoff 1.4541: +800°C

Bitte beachten Sie, dass die Temperaturbeständigkeit des Fühlers durch den schwächsten Parameter bestimmt wird.


KONFIGURATIONSBEISPIELE

Art.-Nr.	Messwiderstand	Anschlussart	Ø mm	Gewinde	Einbaulänge mm	Leitung	Leitungslänge mm	Anschlussende
T871-057-518	1 x PT100	4-Leiterschaltung	1,50	M6	15	FEP/FEP	1000	Lemo FFA.0S
T871-052-910	1 x PT100	4-Leiterschaltung	3,00	G1/2	22	FEP/FEP	1000	blank abisoliert

TEMPERATURMESSUNG

IN LUFT UND GASEN

Luftstrom-Thermoelement

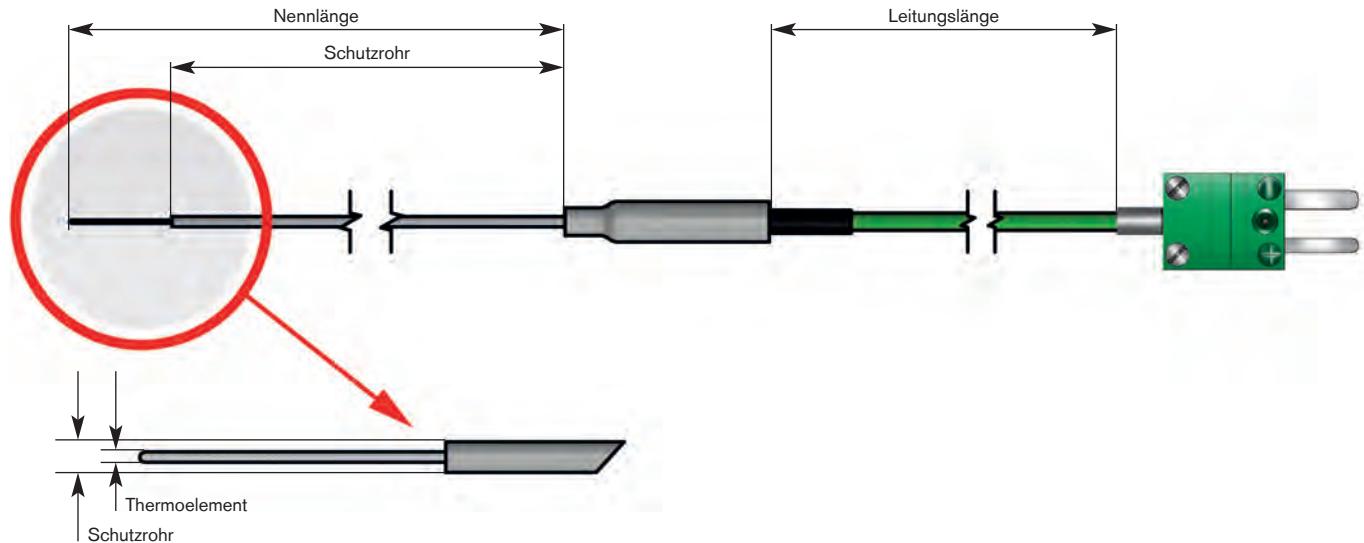

■ Zur Temperaturmessung z.B. an Motorenprüfständen. Besonders geeignet zum Erfassen der Temperatur des Luftstroms, z.B. im Turbolader. Der kleine Durchmesser der Messspitze garantiert eine schnelle Ansprechzeit. Die Abschirmung der Leitung dient zugleich als mechanischer Schutz sowie als Schutz vor elektromagnetischen Störeinflüssen. Die Befestigung findet üblicherweise mit Klemmverschraubung statt.

Thermopaar:

- 1 x Typ J
- 1 x Typ K
- 2 x Typ J } ab Ø 1,5 mm
- 2 x Typ K }
- andere Thermopaare _____

Mantelwerkstoff:

- 1.4541 (+800°C)
- 2.4816 (+1100°C)
- andere Mantelwerkstoffe _____

Schutzrohr:

- Länge _____ mm

Anschlussende:

- Miniaturstecker Miniaturkupplung
- Standardstecker Standardkupplung
- freie Enden _____ mm
- andere Anschlussenden

Ausführungsarten der Messspitze:

- Klasse 1, Form A, isolierte Messspitze
- Klasse 1, Form B, verschweißte Messspitze

Nennlänge: _____ mm

- mit Chargenzeugnis und Chargenkennzeichnung
- Dakks-Kalibrierung auf Anfrage
- Zubehör (fest): _____

KONFIGURATIONSBESPIELE


Art.-Nr.	Ø MTE mm	Ø Schutzrohr mm	Material	Nennlänge mm	Leitung	Leitungslänge mm	Anschlussende
T207-058-948	0,50	1,50	2.4816	138	2 x 0,22 mm ² FEP/C/FEP	250	Miniaturstecker
T207-058-946	1,50	3,00	2.4816	150	2 x 0,22 mm ² FEP/C/FEP	250	Miniaturstecker
T207-055-402	1,50	3,00	2.4816	150	2 x 0,22 mm ² FEP/C/FEP	3000	Miniaturstecker

TEMPERATURMESSUNG

IN LUFT UND GASEN

Luftstrom-Widerstandsthermometer

kleiner Messspitzen-
durchmesser, garantiert
schnelle Ansprechzeiten!

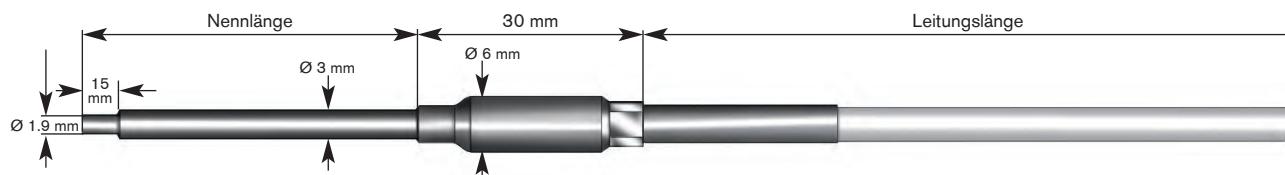

■ Zur Temperaturmessung z.B. an Motorenprüfständen. Besonders geeignet zum Erfassen der Temperatur des Luftstroms, z.B. im Turbolader. Der kleine Durchmesser der Messspitze garantiert eine schnelle Ansprechzeit. Die Abschirmung der Leitung dient zugleich als mechanischer Schutz sowie als Schutz vor elektromagnetischen Störeinflüssen. Die Befestigung findet üblicherweise mit Klemmverschraubung statt.

Messwiderstand:

- 1 x PT100
- 2 x PT100

Klassengenauigkeit:

- Klasse A -30°C/+300°C -100°C/+450°C
- Klasse B -50°C/+500°C -196°C/+600°C

Anschlussarten der Innenleiter:

- 2-Leiterschaltung
- 3-Leiterschaltung
- 4-Leiterschaltung

Nennlänge: _____ mm

Ausführung:

- mit Knickschutz
- ohne Knickschutz



Klasse AA auf Anfrage!

Anschlussleitung:

- RTD Leitung (FEP / FEP)
- andere Anschlussleitungen (siehe Seite 40)

Anschlussleitungslänge:

- 0,50 m
- 1,00 m
- 1,50 m
- 2,00 m
- 3,00 m
- 5,00 m
- 10,0 m
- andere Länge _____ m

Anschlussende:

- blank abisoliert
- Aderendhülsen
- Kabelschuhe M4
- verzint
- andere Leitungsenden _____

- mit Chargenzeugnis und Chargenkennzeichnung

KONFIGURATIONSBEISPIEL

Art.-Nr.	Messwiderstand	Anschlussart	Ø MWL mm	Ø Schutzrohr mm	Nennlänge mm	Leitung	Leitungslänge mm	Anschlussende
T870-058-439	1 x PT100	3-Leiterschaltung	1,9 x 15	3	70	FEP/FEP	1000	blank abisoliert

allgemeine Infos

Bei einer 2-Leiterschaltung kann nur eine Klassengenauigkeit Klasse B bestätigt werden.


Werkstoff 1.4541: +800°C

Bitte beachten Sie, dass die Temperaturbeständigkeit des Fühlers durch den schwächsten Parameter bestimmt wird.

TEMPERATURMESSUNG

IN LUFT UND GASEN

Mehrfach-Stufen-Thermoelement

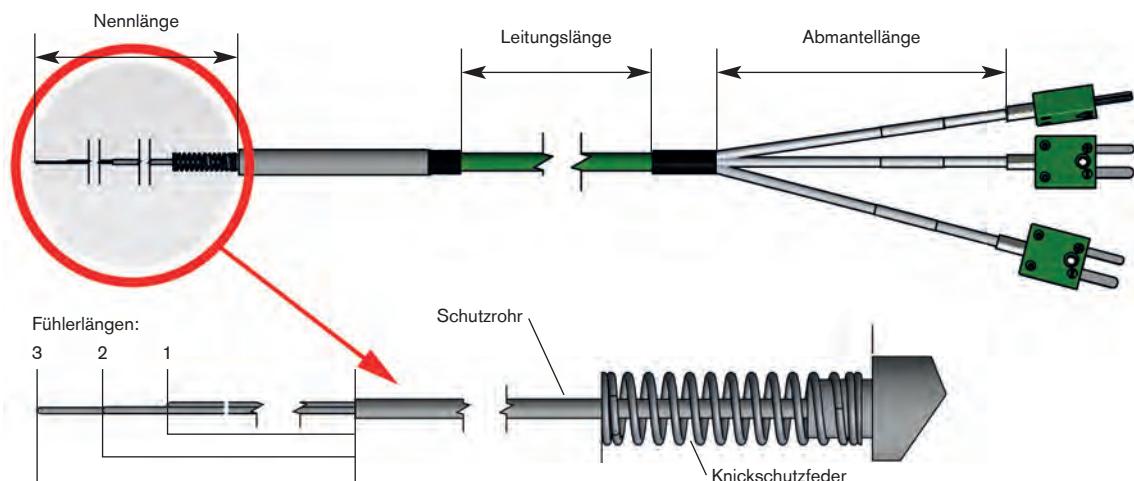

Dieses Mehrfach-Stufen-Thermoelement eignet sich besonders zur Erfassung der Temperatur im Partikelfilter und Katalysator. Durch die stufenweise Anordnung der Thermoelemente kann die Temperatur an verschiedenen, definierten, Punkten abgenommen werden.

Thermopaar:

- 1 x Typ J
- 1 x Typ K
- 2 x Typ J } ab Ø 1,5 mm
- 2 x Typ K }
- andere Thermopaare _____

Mantelwerkstoff:

- 1.4541 (+800°C)
- 2.4816 (+1100°C)
- andere Mantelwerkstoffe _____
- Schutzrohrwerkstoff _____

Anschlussende:

- Miniaturstecker Miniaturkupplung
- Standardstecker Standardkupplung
- freie Enden _____ mm
- andere Anschlussenden

Mantel-Ø:

- 0,5 mm

Schutzrohr-Ø:

- 1,5 mm

Ausführungsarten der Messspitze:

- Klasse 1, Form A, isolierte Messspitze
- Klasse 1, Form B, verschweißte Messspitze

Anschlussleitung:

- Thermoleitung 2 x 0,22 mm² (FEP / C / FEP)
- Thermoleitung 2 x 0,22 mm² (FEP / FEP)
- andere Anschlussleitungen (siehe Seite 39)

Nennlänge: _____ mm

- mit Chargenzeugnis und Chargenkennzeichnung
- Dakks-Kalibrierung auf Anfrage
- Zubehör (fest): _____

Fühlerlänge: 1 _____ mm

2 _____ mm

3 _____ mm


KONFIGURATIONSBEISPIELE

Art.-Nr.	Typ	Ø MTE mm	Ø Schutzrohr mm	EL 1	EL 2	EL 3	Leitung	Leitungslänge mm	Abmantellänge mm	Anschlussende
T499-058-977	K	0,5	1,5	130	167	204	3 x 2 x 0,22 mm ² FEP/C/FEP	600	85	Miniaturstecker
T499-058-979	K	0,5	1,5	130	186	242	3 x 2 x 0,22 mm ² FEP/C/FEP	600	85	Miniaturstecker

ZUBEHÖR

STECKERLEISTEN

8-fach und 16-fach Steckverbinder in Kunststoff / Aluminium

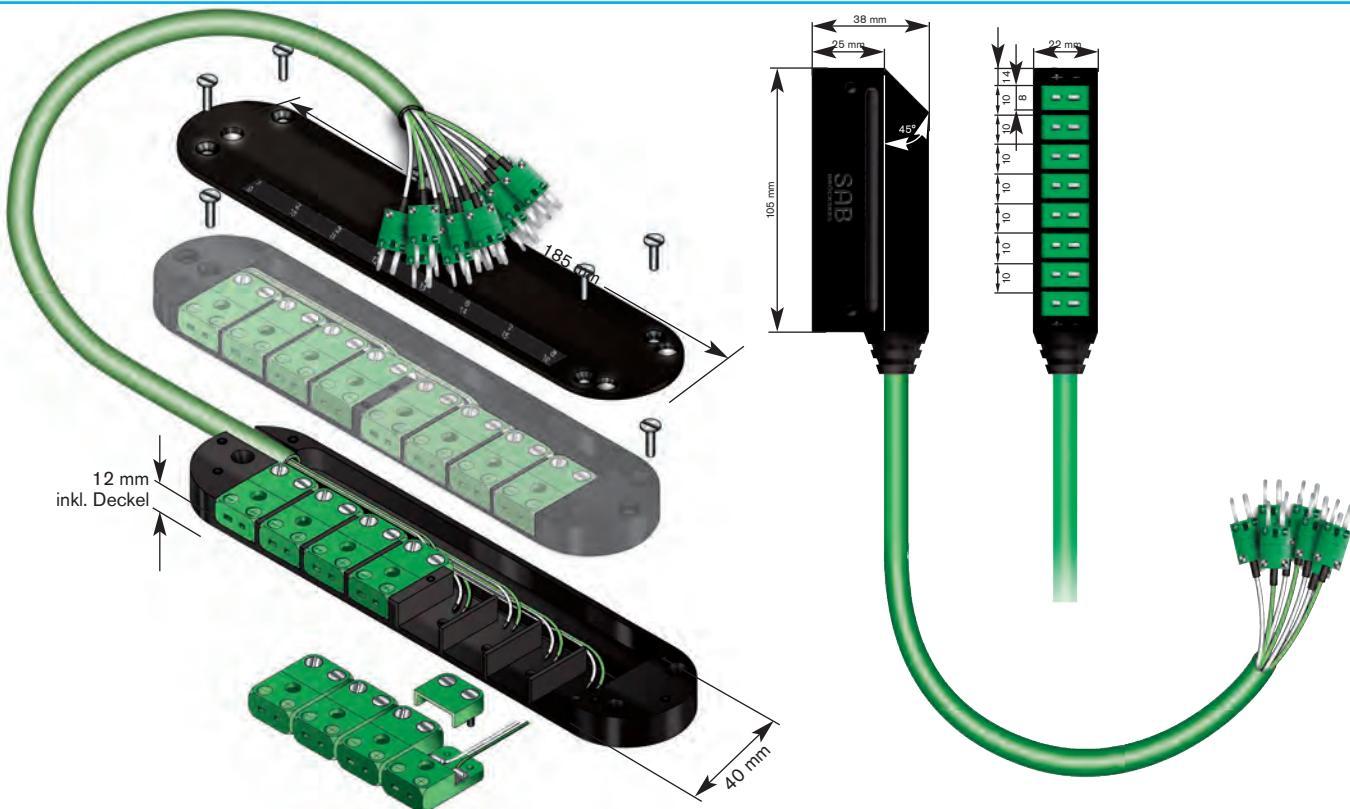

Dieser Artikel kommt z.B. in der Automobilindustrie in Testfahrzeugen zum Einsatz.

Hier können Thermoelemente praktisch und einfach angeschlossen werden. Kommt es zu einem Ausfall, kann das defekte Element ohne großen Aufwand ausgetauscht werden. An Testmotoren werden an den verschiedensten Stellen Temperaturen gemessen, z.B. in der Ölwanne, in den Kühlschläuchen, im Abgasstrom etc. Hier können bequem, die von den einzelnen Messpunkten kommenden Leitungen, in die Steckerleiste eingesteckt werden. Vorteil reduzierter Verkabelungsaufwand. Auf Wunsch können Firmenlogo bzw. Firmenname sowie individuelle Befestigungsbohrungen vorgesehen werden.

Die Kunststoffsteckerleiste bietet außerdem Griffmulden zur praktischen Handhabung. Durch das Kunststoffgehäuse werden Beschädigungen im Fahrgastrauum vermieden. Die kleinere und somit platzsparende Bauform bietet einen Vorteil zur Aluminiumsteckerleiste.

Anzahl Steckverbinder:

- 8 Miniaturkupplungen
- 16 Miniaturkupplungen

Anschlussleitung:

- Thermoleitung 2 x 0,22 mm² (FEP / C / FEP)
- Thermoleitung 2 x 0,22 mm² (FEP / FEP)
- andere Anschlussleitungen (siehe Seite 39)

Anschlussleitungslänge:

- 0,50 m 1,00 m
- 1,50 m 2,00 m
- 3,00 m 5,00 m
- 10,0 m andere Länge _____ m

Anschlussende:

- Miniaturstecker Miniaturkupplung
- Standardstecker Standardkupplung
- freie Enden _____ mm
- andere Anschlussenden

Ausführung:

- 8-fach, Kunststoff
- 8-fach, Aluminium 16-fach, Aluminium

KONFIGURATIONSBEISPIELE

Art.-Nr.	Material	Kanäle	Leitung	Leitungslänge mm	Abmantellänge mm	Anschlussende
T065-052-975	Kunststoff	8	8 x 2 x 0,22 mm ² FEP/C/FEP	1000	100	Miniaturstecker
T065-053-717	Kunststoff	8	8 x 2 x 0,22 mm ² FEP/C/FEP	1000	100	blank absoliert
T065-058-810	Aluminium	8	8 x 2 x 0,22 mm ² FEP/C/FEP	1000	250	Miniaturstecker
T065-038-531	Aluminium	16	16 x 2 x 0,22 mm ² FEP/C/FEP	1000	300	Miniaturstecker

ZUBEHÖR

Thermostecker

Standard Thermostecker bis max. 200°C	
Art.-Nr.	MTE-Typ
T021-007-056	J (Fe-CuNi)
T021-007-057	K (NiCr-Ni)

HT Thermostecker bis max. 350°C	
Art.-Nr.	MTE-Typ
T021-007-064	J (Fe-CuNi)
T021-007-065	K (NiCr-Ni)



Standard Thermokupplung bis max. 200°C	
Art.-Nr.	MTE-Typ
T021-007-104	J (Fe-CuNi)
T021-000-679	K (NiCr-Ni)

HT Thermokupplung bis max. 350°C	
Art.-Nr.	MTE-Typ
T021-007-111	J (Fe-CuNi)
T021-007-112	K (NiCr-Ni)



Miniatur Thermostecker bis max. 200°C	
Art.-Nr.	MTE-Typ
T021-007-071	J (Fe-CuNi)
T021-007-072	K (NiCr-Ni)

HT Miniatur Thermostecker bis max. 350°C	
Art.-Nr.	MTE-Typ
T021-044-383	K (NiCr-Ni)



Miniatur Thermokupplung bis max. 200°C	
Art.-Nr.	MTE-Typ
T021-007-118	J (Fe-CuNi)
T021-007-119	K (NiCr-Ni)

HT Miniatur Thermokupplung bis max. 350°C	
Art.-Nr.	MTE-Typ
T021-044-382	K (NiCr-Ni)



Kabelbefestigungshalter für:

Standard- und Hochtemperaturstecker	
Art.-Nr.	
T021-007-035	

Miniaturstecker	
Art.-Nr.	
T021-007-041	



Verriegelungsplatte	
Art.-Nr.	
T021-029-182	



VA-Kabelbinder	
Art.-Nr.	Länge
T020-058-936	150 mm
T020-058-937	200 mm

Ersatz-Klebepads 100 Stück	
Art.-Nr.	Material
T095-044-258	Glasgewebefband
T095-056-403	Pi-Folie



ZUBEHÖR

Klemmverschraubungen aus Edelstahl mit Klemmkegel aus PTFE

MTE ø mm	Gewinde	Schlüssel- weite	Artikel- Nr.	Ersatzklemmkegel Artikel-Nr.
1,0	M 6 x 1	10	T025-050-911	T025-050-912
1,5	M 6 x 1	10	T025-041-015	T025-050-913
1,5	M 8 x 1	10	T025-044-648	T025-048-577
1,5	M 8 x 1,25	10	T025-041-016	T025-041-402
2,0	M 8 x 1	10	T025-046-947	auf Anfrage
3,0	M 8 x 1	10	T025-044-649	T025-048-578
3,0	M 8 x 1,25	10	T025-041-017	T025-041-403

Druckbeständigkeit für Klemmverschraubungen
mit PTFE-Klemmkegel: bis ca. 10 bar bei Raumtemperatur
Max. Einsatztemperatur bis +200°C



Klemmverschraubungen aus Edelstahl mit Klemmkegel aus Edelstahl

MTE ø mm	Gewinde	Schlüssel- weite	Artikel- Nr.	Ersatzklemmkegel Artikel-Nr.
1,0	M 6 x 1	10	T025-048-328	T025-048-329
1,0	M 8 x 1	10	T025-046-946	T025-048-329
1,5	M 6 x 1	10	T025-041-404	T025-050-914
1,5	M 8 x 1	10	T025-044-647	T025-049-313
1,5	M 8 x 1,25	10	T025-041-019	T025-049-313
2,0	M 8 x 1	10	T025-046-945	T025-048-323
2,0	M 12 x 1,5	17	T025-048-324	T025-048-325
2,0	M 14 x 1,5	17	T025-048-326	T025-048-327
3,0	M 8 x 1	10	T025-044-646	T025-049-150
3,0	M 8 x 1,25	10	T025-041-018	T025-049-150

Druckbeständigkeit für Klemmverschraubungen
mit Edelstahl-Klemmkegel: bis ca. 200 bar bei Raumtemperatur
Max. Einsatztemperatur bis +600°C



Auch
„Zöllische Gewinde“
erhältlich.

Weitere Abmessungen auf Anfrage!
Je Klemmverschraubung ist ein Klemmkegel im Lieferumfang enthalten.

AUSGLEICHS- UND THERMOLEITUNGEN

SAB Art.-Nr.	Abbildung	Typ	Abmessung	Isolation	Mantel	Temperaturbereich - +	Bemerkung	Außen-Ø mm	Thermo- spannung
Glasseiden isolierte und VA-armierte Leitungen									
0472-9040		K	2 x 0,22 mm²	GL	GL	-40°C +400°C	VA armiert	3,9	DIN IEC 584 Klasse 1
Glasseiden isolierte Leitungen									
0489-0182		J	2 x 0,20 mm	GL	GL	-40°C +250°C	PU-Lack imprägniert	1,3	DIN IEC 584 Klasse 1
0489-9002		K	2 x 0,20 mm	GL	GL	-25°C +200°C	PU-Lack imprägniert, Leitung oval	1,3	DIN IEC 584 Klasse 1
0489-9013		K	2 x 0,20 mm	GL	GL	-40°C +400°C	Silikon getränkt	1,3	DIN IEC 584 Klasse 1
0490-9016		K	2 x 0,50 mm	GL	GL	-40°C +400°C	PU-Lack imprägniert, Leitung oval	2,0	DIN IEC 584 Klasse 1
Polyimid isolierte Leitungen									
0433-9138		K	2 x 0,20 mm	Pi	Pi	-40°C +250°C	ein Schenkel umbändert, beide Schenkel gemeinsam umbändert, Leitung oval	0,7	DIN IEC 584 Klasse 1
0433-9262		N	2 x 0,20 mm	Pi	Pi	-40°C +250°C	ein Schenkel umbändert, beide Schenkel gemeinsam umbändert, Leitung oval	0,8	DIN IEC 584 Klasse 1
Polyimid / PFA isolierte Leitungen									
0433-9196		K	2 x 0,20 mm	Pi	PFA	-40°C +250°C	ein Schenkel umbändert, beide Schenkel gem. umbändert, PFA Mantel, Leitung oval	1,0	DIN IEC 584 Klasse 1
PFA / PFA isolierte Leitungen									
0433-9007		J	2 x 0,22 mm²	PFA	PFA	-25°C +250°C		2,8	DIN IEC 584 Klasse 1
0433-9086		K	2 x 0,22 mm²	PFA	PFA	-25°C +250°C		2,8	DIN IEC 584 Klasse 1
0435-9143		K	2 x 0,22 mm²	PFA	PFA	-50°C +250°C	CUVZ geschirmte Leitung	2,9	DIN IEC 584 Klasse 1
PFA / GL isolierte Leitungen									
0473-9009		K	2 x 0,22 mm²	PFA	PFA	-40°C +285°C	Silikon getränkt	3,2	DIN IEC 584 Klasse 1
FEP / FEP isolierte Leitungen									
0433-9223		K	2 x 0,22 mm²	FEP	FEP	-40°C +180°C		2,5	DIN IEC 584 Klasse 1
0435-9037		K	2 x 0,22 mm²	FEP	FEP	-25°C +180°C	CUVZ geschirmte Leitung	2,7	DIN IEC 584 Klasse 1
0433-9261		K	2 x 0,22 mm²	FEP	FEP	-25°C +180°C	schwarz	2,5	DIN IEC 584 Klasse 1
0433-9157		K	2 x 0,22 mm²	FEP	FEP	-25°C +180°C	Leitung oval	2,5	DIN IEC 584 Klasse 1
0435-9115		N	2 x 0,22 mm²	FEP	FEP	-25°C +180°C	CUVZ geschirmte Leitung	2,6	DIN IEC 584 Klasse 1
Mehrkanalige FEP / FEP isolierte Leitungen									
0435-9135		K	16 x 2 x 0,22 mm²	FEP	FEP	-25°C +180°C	CUVZ geschirmte Leitung	8,3	DIN IEC 584 Klasse 1
0435-9024		K	4 x 0,22 mm²	FEP	FEP	-25°C +180°C	CUVZ geschirmte Leitung	3,7	DIN IEC 584 Klasse 1
0433-9211		K	4 x 0,22 mm²	FEP	FEP	-25°C +180°C	VA geschirmte Leitung	4,4	DIN IEC 584 Klasse 1
0435-9149		K	4 x 2 x 0,22 mm²	FEP	FEP	-25°C +180°C	CUVZ geschirmte Leitung	5,5	DIN IEC 584 Klasse 1
0435-9129		K	8 x 2 x 0,22 mm²	FEP	FEP	-25°C +180°C	CUVZ geschirmte Leitung	6,9	DIN IEC 584 Klasse 1
FEP / Besilen® isolierte Leitungen									
0433-9033		K	2 x 0,22 mm²	FEP	Besilen®	0°C +150°C		3,7	DIN IEC 584 Klasse 1
0433-9193		K	2 x 0,22 mm²	FEP	Besilen®	-25°C +180°C	FEP / Besilen® isoliert, rund	3,8	DIN IEC 584 Klasse 1
Besilen® isolierte Leitungen									
0426-1995		K	2 x 0,22 mm²	Besilen®	Besilen®	0°C +150°C		3,9	DIN IEC 584 Klasse 1
0426-9059		K	2 x 0,22 mm²	Besilen®	Besilen®	-25°C +180°C	aufgedickte Leitung	4,8	DIN IEC 584 Klasse 1
Mehrkanalige Besilen® isolierte Leitungen									
0430-9037		J	8 x 2 x 0,22 mm²	Besilen®	Besilen®	-25°C +180°C	CUVZ geschirmte Leitung	13,7	DIN IEC 584 Klasse 1
0426-9061		K	16 x 0,22 mm²	Besilen®	Besilen®	-25°C +180°C		8,2	DIN IEC 584 Klasse 1

RTD SENSOR CABLE

Anschlussleitungen für Widerstandsthermometer (RTD)

BRÖCKSKES · D-VIERSEN · RTD sensor cable 180 TW 4x26/7 AWG 3820-0043



Aufdruck-Beispiel für RTD sensor cable 180 TW 3820-0043:

SAB BRÖCKSKES · D-VIERSEN · RTD sensor cable 180 TW 4x26/7 AWG 3820-0043

Technische Daten:

Betriebsspitzenspannung:	48 V		
Prüfspannung:	Ader/Ader 600 V Ader/Schirm 600 V		
Mindestbiegeradius			
fest verlegt:	5 x d		
frei beweglich:	10 x d		
Temperaturbereich	180 flex 180 C flex 180 highflex 180 C highflex	180 TW 180 C TW	250 TW 250 C TW
nicht bewegt:	-40/+180 °C	-90/+180 °C	-90/+250 °C
bewegt:	-25/+180 °C	-55/+180 °C	-55/+250 °C
Brennverhalten:	flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2		
Schadstofffrei:	gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union		

Produktvorteile:



- hochtemperaturbeständig
- geringer Durchmesser

Typ Art.-Nr.	Aderzahl x Querschnitt	Litze	Isolier- hülle	Aderkenn- zeichnung	Ab- schirmung	Mantel- material	Mantel- farbe	Außen-ø ca. mm	Cu-Zahl kg/km	Leitungsgewicht ≈ kg/km
RTD sensor cable 180 TW										
38200023	2 x 26/7 AWG	Cuvz	FEP	●○		FEP		1,9	2,8	6,1
38200033	3 x 26/7 AWG	Cuvz	FEP	●●○		FEP		2,0	4,2	8,0
38200043	4 x 26/7 AWG	Cuvz	FEP	●●○○		FEP		2,2	5,6	10,1
RTD sensor cable 180 C TW										
38201023	2 x 26/7 AWG	Cuvz	FEP	●○	Cuvz	FEP		2,5	9,8	12,7
38201033	3 x 26/7 AWG	Cuvz	FEP	●●○	Cuvz	FEP		2,6	11,3	14,7
38201043	4 x 26/7 AWG	Cuvz	FEP	●●○○	Cuvz	FEP		2,8	15,9	19,0
RTD sensor cable 180 flex										
38202023	2 x 26/7 AWG	Cuvz	FEP	●○		Besilen®		2,5	2,8	8,7
38202033	3 x 26/7 AWG	Cuvz	FEP	●●○		Besilen®		2,6	4,2	10,5
38202043	4 x 26/7 AWG	Cuvz	FEP	●●○○		Besilen®		2,8	5,6	12,7
RTD sensor cable 180 C flex										
38203023	2 x 26/7 AWG	Cuvz	FEP	●○	Cuvz	Besilen®		3,0	9,8	14,1
38203033	3 x 26/7 AWG	Cuvz	FEP	●●○	Cuvz	Besilen®		3,1	11,3	16,1
38203043	4 x 26/7 AWG	Cuvz	FEP	●●○○	Cuvz	Besilen®		3,3	15,9	20,4
RTD sensor cable 250 TW										
38204023	2 x 26/7 AWG	Cuvn	PFA	●○		PFA		1,9	2,8	6,1
38204033	3 x 26/7 AWG	Cuvn	PFA	●●○		PFA		2,0	4,2	8,0
38204043	4 x 26/7 AWG	Cuvn	PFA	●●○○		PFA		2,2	5,6	10,1
RTD sensor cable 250 C TW										
38205023	2 x 26/7 AWG	Cuvn	PFA	●○	Cuvn	PFA		2,5	9,8	12,9
38205033	3 x 26/7 AWG	Cuvn	PFA	●●○	Cuvn	PFA		2,6	11,3	14,9
38205043	4 x 26/7 AWG	Cuvn	PFA	●●○○	Cuvn	PFA		2,8	15,9	19,3
RTD sensor cable 180 highflex										
38206023	2 x 26/7 AWG	Cuvz	Besilen®	●○		Besilen®		3,2	2,8	12,1
38206033	3 x 26/7 AWG	Cuvz	Besilen®	●●○		Besilen®		3,3	4,2	14,0
38206043	4 x 26/7 AWG	Cuvz	Besilen®	●●○○		Besilen®		3,6	5,6	16,8
RTD sensor cable 180 C highflex										
38207023	2 x 26/7 AWG	Cuvz	Besilen®	●○	Cuvz	Besilen®		3,6	13,1	19,2
38207033	3 x 26/7 AWG	Cuvz	Besilen®	●●○	Cuvz	Besilen®		3,8	14,6	21,4
38207043	4 x 26/7 AWG	Cuvz	Besilen®	●●○○	Cuvz	Besilen®		4,1	19,4	27,0

Cuvz = verzinktes Kupfer

Cuvn = vernickeltes Kupfer

Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.

LEITUNGEN

SENSOR minus 50

tieftemperaturbeständige FEP isolierte Sensorleitung bis -50°C



Sensor minus 50 4 x AWG 24/7



Aufdruck-Beispiel für Sensor minus 50 38360424:

SAB BRÖCKSKES · D-VIERSEN · Sensor minus 50 4 x AWG 24/7 3836-0424

Anwendung: Tieftemperaturbeständige Sensorleitung bis -50°C für die Mess- und Prüftechnik. Zuleitung für Miniatursensoren. DMS-Zuleitungen bei engsten Biegeradien. Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich.

Aufbau:

Leiter:	verzinnte Cu-Litze, ab AWG 32 versilbert
Isolierhülle:	FEP
Aderkennzeichnung:	in Anlehnung an DIN 47100
Bewicklung:	Folie
Abschirmung:	Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten, optische Bedeckung ≥ 85%
Mantelmaterial:	PUR 420 mit matter Oberfläche
Mantelfarbe:	schwarz (RAL 9005)

Technische Daten:

Betriebsspitzenspannung:	max. 48 V
Prüfspannung:	Ader/Ader 600 V Ader/Schirm 600 V
Mindestbiegeradius <i>fest verlegt:</i> <i>frei beweglich:</i>	2 x d (Einmalbiegung) 10 x d
Temperaturbereich Leitung <i>nicht bewegt:</i> <i>bewegt:</i>	-50/+125 °C -45/+125 °C
Temperaturbereich Adern:	bis +180 °C (kurzzeitig bis +205 °C)
Kältebeständigkeit:	-50°C nach DIN EN 60811-506
Ölbeständigkeit:	sehr gut - TPMU nach EN 50363-10-2
Kraftstoffbeständigkeit:	gut
Batteriesäurebeständigkeit:	gut
UV-Beständigkeit:	nach HD 605 S1
Ozonbeständigkeit:	nach EN 50396
Salzwasserbeständig:	nach UL 1309
Schadstofffrei:	gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union

*+125 °C – bis zu 2500 Stunden

Produktvorteile:

- höchste Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen bis -45 °C
- absolut witterungsbeständig
- extrem hohe Verlegefreundlichkeit durch nicht blockenden Außenmantel - Vermeidung von Stick-Slip-Effekt
- kapazitätsarm
- engste Biegeradien
- leichte Konfektionierbarkeit
- geringer Außendurchmesser

Art.-Nr.	Abmessung	Außen-ø ± 5% mm	Cu- Zahl kg/km	Leitungs- gewicht ≈ kg/km
38360234	2 x AWG 34/7	2,2	5,7	8
38360334	3 x AWG 34/7	2,3	6,0	8
38360434	4 x AWG 34/7	2,4	6,0	9
38360634	6 x AWG 34/7	2,6	8,1	11
38360834	8 x AWG 34/7	2,8	10,2	14
38360232	2 x AWG 32/7	2,3	6,0	8
38360332	3 x AWG 32/7	2,3	6,3	9
38360432	4 x AWG 32/7	2,5	6,5	10
38360632	6 x AWG 32/7	2,8	9,0	13
38360832	8 x AWG 32/7	3,1	11,0	16
38360230	2 x AWG 30/7	2,4	6,4	9
38360330	3 x AWG 30/7	2,5	7,4	10
38360430	4 x AWG 30/7	2,6	9,1	12
38360630	6 x AWG 30/7	3,0	11,0	16
38360830	8 x AWG 30/7	3,2	12,9	19

Art.-Nr.	Abmessung	Außen-ø ± 5% mm	Cu- Zahl kg/km	Leitungs- gewicht ≈ kg/km
38360228	2 x AWG 28/7	2,6	8,6	11
38360328	3 x AWG 28/7	2,7	9,8	13
38360428	4 x AWG 28/7	2,8	10,8	14
38360628	6 x AWG 28/7	3,1	14,3	18
38360828	8 x AWG 28/7	3,8	18,1	25
38360226	2 x AWG 26/7	3,0	11,5	15
38360326	3 x AWG 26/7	3,1	12,7	17
38360426	4 x AWG 26/7	3,8	14,6	22
38360626	6 x AWG 26/7	3,9	19,1	28
38360826	8 x AWG 26/7	4,4	25,9	36
38360224	2 x AWG 24/7	3,2	12,8	17
38360324	3 x AWG 24/7	3,3	15,3	20
38360424	4 x AWG 24/7	3,8	18,7	26
38360624	6 x AWG 24/7	4,4	25,3	36
38360824	8 x AWG 24/7	5,0	32,0	46

Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.

Auf Wunsch:

- Meterware oder fertig konfektioniert
- auch ohne Cu-Geflecht erhältlich



LEITUNGEN

SENSOR plus 150

hochtemperaturbeständige FEP isolierte Sensorleitung bis +150°C



Sensor plus 150 4 x AWG 24/7



Aufdruck-Beispiel für Sensor plus 150 38370424:

SAB BRÖCKSKES · D-VIERSEN · Sensor plus 150 4 x AWG 24/7 3837-0424

Anwendung: Hochtemperaturbeständige Sensorleitung bis max. +150°C für die Mess- und Prüftechnik. Zuleitung für MiniaturSENSOREN. DMS-Zuleitungen bei engsten Biegeradien. Verbindungsleitung Modultechnik.

Aufbau:

Leiter:	verzinnte Cu-Litze, ab AWG 32 versilbert
Isolierhülle:	FEP
Aderkennzeichnung:	in Anlehnung an DIN 47100
Bewicklung:	Folie
Abschirmung:	Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten, optische Bedeckung ≥ 85%
Mantelmaterial:	PUR 490 mit glatter Oberfläche
Mantelfarbe:	schwarz (RAL 9005)

Technische Daten:

Betriebsspitzenspannung:	max. 48 V
Prüfspannung:	Ader/Ader 600 V Ader/Schirm 600 V
Mindestbiegeradius <i>fest verlegt:</i> <i>frei beweglich:</i>	2 x d (Einmalbiegung) 10 x d
Temperaturbereich Leitung <i>nicht bewegt*:</i> <i>bewegt*:</i>	-50/+150 °C -40/+150 °C
Temperaturbereich Adern:	bis +180 °C (kurzeitig bis +205 °C)
Ölbeständigkeit:	sehr gut - TMPU nach EN 50363-10-2
Kraftstoffbeständigkeit:	gut
Schadstofffrei:	gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union

*+150 °C – bis zu 3000 Stunden

Produktvorteile:

- Temperaturbeständigkeit bis +150 °C (bis zu 3000 Stunden)
- hohe Flexibilität und extreme Verschleißfestigkeit
- hohe Robustheit
- kapazitätsarm
- engste Biegeradien
- leichte Konfektionierbarkeit
- geringer Außendurchmesser

Art.-Nr.	Abmessung	Außen-Ø ± 5% mm	Cu- Zahl kg/km	Leitungs- gewicht ≈ kg/km
38370234	2 x AWG 34/7	2,2	5,7	8
38370334	3 x AWG 34/7	2,3	6,0	8
38370434	4 x AWG 34/7	2,4	6,0	9
38370634	6 x AWG 34/7	2,6	8,1	11
38370834	8 x AWG 34/7	2,9	10,2	14
38370232	2 x AWG 32/7	2,3	6,0	8
38370332	3 x AWG 32/7	2,3	6,3	9
38370432	4 x AWG 32/7	2,5	6,5	10
38370632	6 x AWG 32/7	2,8	9,0	13
38370832	8 x AWG 32/7	3,1	11,0	16
38370230	2 x AWG 30/7	2,4	6,4	9
38370330	3 x AWG 30/7	2,5	7,4	10
38370430	4 x AWG 30/7	2,6	9,1	12
38370630	6 x AWG 30/7	2,9	10,9	15
38370830	8 x AWG 30/7	3,2	12,9	18

Art.-Nr.	Abmessung	Außen-Ø ± 5% mm	Cu- Zahl kg/km	Leitungs- gewicht ≈ kg/km
38370228	2 x AWG 28/7	2,6	8,6	11
38370328	3 x AWG 28/7	2,7	9,8	13
38370428	4 x AWG 28/7	2,8	10,8	14
38370628	6 x AWG 28/7	3,1	14,3	19
38370828	8 x AWG 28/7	3,8	18,1	25
38370226	2 x AWG 26/7	3,0	11,5	15
38370326	3 x AWG 26/7	3,1	12,7	17
38370426	4 x AWG 26/7	3,3	14,6	20
38370626	6 x AWG 26/7	3,9	19,1	28
38370826	8 x AWG 26/7	4,4	25,1	35
38370224	2 x AWG 24/7	3,2	12,8	17
38370324	3 x AWG 24/7	3,3	15,3	20
38370424	4 x AWG 24/7	3,8	18,7	26
38370624	6 x AWG 24/7	4,4	25,3	36
38370824	8 x AWG 24/7	4,8	31,8	45

Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.



Auf Wunsch:

- Meterware oder fertig konfektioniert
- auch als HV Thermoleitung Typ K (1-Kanal und 4-Kanal)
- auch ohne Cu-Geflecht erhältlich

LEITUNGEN



SENSOR plus 250

hochtemperaturbeständige PFA isolierte Sensorleitung bis +250°C

Sensor plus 250 4 x AWG 32/7



Aufdruck-Beispiel für Sensor plus 250 38390432:

SAB BRÖCKSKES · D-VIERSEN · Sensor plus 250 4 x AWG 32/7 3839-0432

Anwendung: Hochtemperaturbeständige Sensorleitung bis max. +250°C für die Mess- und Prüftechnik. Zuleitung für MiniaturSENSoren. DMS-Zuleitungen bei engsten Biegeradien. Verbindungsleitung Modultechnik.

Aufbau:

Leiter:	versilberte Cu-Litze
Isolierhülle:	PFA
Aderkennzeichnung:	in Anlehnung an DIN 47100
Bewicklung:	Folie
Abschirmung:	Geflecht aus versilberten Cu-Runddrähten, optische Bedeckung ca. 85%
Mantelmaterial:	PFA
Mantelfarbe:	schwarz (RAL 9005)

Technische Daten:

Betriebsspitzenspannung:	max. 48 V
Prüfspannung:	Ader/Ader 600 V Ader/Schirm 600 V
Mindestbiegeradius <i>fest verlegt:</i>	2 x d (Einmalbiegung)
<i>frei beweglich:</i>	10 x d
Temperaturbereich Leitung <i>nicht bewegt:</i>	-90/+250 °C
<i>bewegt:</i>	-55/+250 °C
Dielektrizitätszahl:	ca. 2,1
Brennverhalten:	flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
Ölbeständigkeit:	sehr gut
Hydraulikölbeständigkeit:	sehr gut
Kraftstoffbeständigkeit:	sehr gut
Batteriesäurebeständigkeit:	sehr gut
UV-Beständigkeit:	sehr gut
Ölbeständigkeit:	sehr gut
Ozonbeständigkeit:	sehr gut
Salzwasserbeständigkeit:	sehr gut
Schadstofffrei:	gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union

Produktvorteile:

- Temperaturbeständigkeit bis +250 °C
- kapazitätsarm
- absolut witterungsbeständig
- extrem verschleißfest
- sehr gute chemische Beständigkeit
- geringer Außendurchmesser

Art-Nr.	Abmessung	Außen-ø ± 5% mm	Cu- Zahl kg/km	Leitungs- gewicht ≈ kg/km
38390234	2 x AWG 34/7	1,8	5,7	8
38390330	3 x AWG 30/7	2,1	8,7	11
38390432	4 x AWG 32/7	2,1	8,1	11
38390628	6 x AWG 28/7	2,7	16,0	20

Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.



Auf Wunsch:

- Meterware oder fertig konfektioniert
- auch ohne Cu-Geflecht erhältlich

GEGENÜBERSTELLUNG

Widerstandsthermometer

- ▶ Platin-Widerstandsthermometer sind die genauesten Sensoren und haben die beste Langzeitstabilität.
Durch die chemische Unempfindlichkeit des Platins wird die Gefahr der Verunreinigung durch Oxidation und andere chemische Einflüsse vermindert.
- ▶ Hohe Reproduzierbarkeit.

Thermoelemente

- ▶ In einem wesentlich größeren Temperaturbereich einsetzbar als Widerstandsthermometer.
- ▶ Sehr kleine Messstellen ermöglichen eine sehr gute Ansprechzeit.
- ▶ Robuster und unempfindlicher gegenüber mechanischer Beanspruchung.
- ▶ Häufig preiswerter.

▶ Allgemein

Eine zuverlässige Temperaturmessung setzt immer eine möglichst genaue Anpassung an den entsprechenden Prozess voraus. Diese Aussage ist sowohl für Thermoelemente als auch für Widerstandsthermometer gültig.

Eigenschaften	Widerstandsthermometer	Thermoelemente
▶ Abmessungen	vergleichsweise große Sensorfläche	sehr kleine Sensorfläche möglich
▶ Ansprechzeit	relativ lang	kurz
▶ Anschlussleitungen	Kupferleitungen	Thermo- bzw. Ausgleichsleitungen
▶ Genauigkeit	sehr gut	gut
▶ Langzeitstabilität	sehr gut	befriedigend
▶ Oberflächen-Temperatur-Messung	im allg. nicht möglich	geeignet
▶ Messstelle	über die Länge des RTDes	punktförmig
▶ Robustheit	gut	sehr gut
▶ Selbsterwärmung	muß berücksichtigt werden	tritt nicht auf
▶ Temperaturbereich	bis +600°C	höhere Temperatur möglich
▶ Vergleichsstelle	nicht benötigt	benötigt
▶ Versorgung mit Messstrom	ja	nein
▶ Vibrationsbeständigkeit	relativ empfindlich	sehr robust

ANSPRECHZEITEN

Mantel-Thermoelemente

Messstelle isoliert		Ansprechzeiten in			
(Form A) Mantel-Ø (mm)		Wasser bei 0,2 m/s		Luft bei 2,0 m/s	
		t 0,5 (s)	t 0,9 (s)	t 0,5 (s)	t 0,9 (s)
0,5		0,06	0,13	1,80	5,50
1,0		0,15	0,50	3,00	10,00
1,5		0,21	0,60	8,00	25,00
3,0		1,20	2,90	23,00	80,00
4,5		2,50	5,90	37,00	120,00
6,0		4,00	9,60	60,00	200,00
8,0		7,00	17,00	100,00	360,00

Messstelle verschweißt		Ansprechzeiten in			
(Form B) Mantel-Ø (mm)		Wasser bei 0,2 m/s		Luft bei 2,0 m/s	
		t 0,5 (s)	t 0,9 (s)	t 0,5 (s)	t 0,9 (s)
0,5		0,03	0,10	1,80	6,00
1,0		0,06	0,18	3,00	10,00
1,5		0,13	0,40	8,00	25,00
3,0		0,22	0,75	23,00	80,00
4,5		0,45	1,60	33,00	110,00
6,0		0,55	2,60	55,00	185,00
8,0		0,75	4,60	97,00	310,00

Mantel-Widerstandsthermometer

Mantel-Ø (mm)	Ansprechzeiten in			
	Wasser bei 0,2 m/s		Luft bei 2,0 m/s	
	t 0,5 (s)	t 0,9 (s)	t 0,5 (s)	t 0,9 (s)
1,6	3,6	5,5	10,8	26,3
3,0	5,2	9,8	20,0	51,0
6,0	10,4	23,2	46,8	121,0

Bei diesen Angaben handelt es sich nur um Anhaltswerte,
da die Ansprechzeiten sehr stark vom eingesetzten Messwiderstand abhängig sind.

► Allgemein

Mantel-Thermoelemente und Mantel-Widerstandsthermometer können um einen Radius, der dem 5-fachen Wert des Außendurchmessers vom Mantelmaterial entspricht, gebogen werden. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass im Bereich der Fühlerspitze auf einer Länge von ca. 60 mm nicht gebogen werden darf.

KALIBRIERUNGEN / ZEUGNISSE

PRÜFBESCHEINIGUNGEN

Es besteht die Möglichkeit sich Prüfbescheinigungen bzw. Prüfzeugnisse gem. DIN EN 10204 ausstellen zu lassen.

1. Werksbescheinigung gem. DIN EN 10204-2.1 45,- €

Bestätigung der Übereinstimmung mit dessen Bestellung.

2. Werkszeugnis gem. DIN EN 10204-2.2 (Chargenzeugnis) 80,- €

Bestätigung der Übereinstimmung mit dessen Bestellung unter Angabe von Ergebnissen nichtspezifischer Prüfung.

3. Abnahmeprüfzeugnis gem. DIN EN 10204-3.1 80,- €

Bestätigung der Übereinstimmung mit der Bestellung unter Angabe von Ergebnissen spezifischer Prüfung.

Die Prüfeinheit und Durchführung der Prüfung sind in der Erzeugnisspezifikation, den amtlichen Vorschriften und technischen Regeln und/oder der Bestellung festgelegt. Die Bescheinigung wird bestätigt von einem von der Fertigung unabhängigen Abnahmebeauftragten des Herstellers.

Auflistung einzelner Prüfungen je Messpunkt 25,- €
Kalibrierung im Kryostatbad: Temperaturbereich -50°C bis +50°C
Kalibrierung im Ölbad: Temperaturbereich +60°C bis +200°C
Kalibrierung im Trockenblock-Kalibrator: Temperaturbereich -30°C bis +165°C, +100°C bis +1100°C
Ansprechzeit im Wasser: Ermittlung der 0,1-Wertzeit, der 0,5-Wertzeit und der 0,9-Wertzeit
Ansprechzeit in der Luft: Ermittlung der 0,1-Wertzeit, der 0,5-Wertzeit und der 0,9-Wertzeit

TOLERANZEN MANTEL-THERMOELEMENTE

Thermoelementausführungen: Form A / Form B

Toleranzen des Außendurchmessers

Toleranz des Außendurchmessers	
Außen-Ø des Thermoelementes	Nennwert +/- Grenzabmaße
0,5 mm	+/- 0,025 mm
1,0 mm	+/- 0,025 mm
1,5 mm	+/- 0,025 mm
2,0 mm	+/- 0,025 mm
3,0 mm	+/- 0,030 mm
4,5 mm	+/- 0,045 mm
6,0 mm	+/- 0,060 mm
8,0 mm	+/- 0,080 mm

Mantel-Thermoelemente in diesem Katalog entsprechen in der Form dem Aufbau und den geometrischen Abmessungen der DIN EN 61515 oder sind an diese angelehnt.

Für die Grundwerte und Toleranzen gelten die Normen DIN EN 60584-1 und DIN EN 60584-2.

Wir liefern Mantel-Thermoelemente standardmäßig mit einer isolierten Messstelle (Form A) nach DIN EN 61515.

Form A - vom Boden isolierte Messstelle

- ▶ Die Messspitze wird nicht mit dem Boden verschweißt. Mantel-Thermoelemente halten den vorgegebenen Mindestisolationswiderstand entsprechend der DIN EN 61515 von $\geq 1000 \text{ M}\Omega$ bei Raumtemperatur ein.

Form B - im Boden eingeschweißte Messstelle

- ▶ Eine Messstelle, die mit dem Außenmantel elektrisch verbunden ist.

Toleranzen der Längen

Toleranz der Längen		
Schnittlänge von (mm)	Schnittlänge bis (mm)	Toleranzen in (mm)
0	300	+/- 2
300	1000	+/- 4
1000	∞	+/- 10



gesonderte Toleranzen
nach Vereinbarung

Toleranzen für Thermopaare

			Klasse 1		Klasse 2		Klasse 3	
Typ	Norm	Werkstoff	Temperaturbereich	(2) Grenzabweichung	Temperaturbereich	(2) Grenzabweichung	Temperaturbereich	(2) Grenzabweichung
T	DIN EN 60584	Cu-CuNi	-40 bis +350°C	$\pm 0,5^\circ\text{C}$ oder 0,40%	-40 bis +350°C	$\pm 1,0^\circ\text{C}$ oder 0,75%	-200 bis +40°C	$\pm 1,0^\circ\text{C}$ oder 1,5%
(1) U	DIN 43710	Cu-CuNi	-	-	0 bis +600°C	$\pm 3,0^\circ\text{C}$ oder 0,75%	-	-
J	DIN EN 60584	Fe-CuNi	-40 bis +750°C	$\pm 1,5^\circ\text{C}$ oder 0,40%	-40 bis +750°C	$\pm 2,5^\circ\text{C}$ oder 0,75%	-	-
(1)L	DIN 43710	Fe-CuNi	-	-	0 bis +900°C	$\pm 3,0^\circ\text{C}$ oder 0,75%	-	-
K	DIN EN 60584	NiCr-Ni	-40 bis +1000°C	$\pm 1,5^\circ\text{C}$ oder 0,40%	-40 bis +1200°C	$\pm 2,5^\circ\text{C}$ oder 0,75%	-200 bis +40°C	$\pm 2,5^\circ\text{C}$ oder 1,5%
E	DIN EN 60584	NiCr-CuNi	-40 bis +800°C	$\pm 1,5^\circ\text{C}$ oder 0,40%	-40 bis +900°C	$\pm 2,5^\circ\text{C}$ oder 0,75%	-200 bis +40°C	$\pm 2,5^\circ\text{C}$ oder 1,5%
N	DIN EN 60584	NiCrSi-NiSi	-40 bis +1000°C	$\pm 1,5^\circ\text{C}$ oder 0,40%	-40 bis +1200°C	$\pm 2,5^\circ\text{C}$ oder 0,75%	-200 bis +40°C	$\pm 2,5^\circ\text{C}$ oder 1,5%
S	DIN EN 60584	PtRh 10-Pt	0 bis +1600°C	$\pm 1,0^\circ\text{C}$ oder ⁽³⁾	0 bis +1600°C	$\pm 1,5^\circ\text{C}$ oder 0,25%	-	-
R	DIN EN 60584	PtRh13-Pt	0 bis +1600°C	$\pm 1,0^\circ\text{C}$ oder ⁽³⁾	0 bis +1600°C	$\pm 1,5^\circ\text{C}$ oder 0,25%	-	-
B	DIN EN 60584	PtRh30-PtRh6	-	-	+600 bis +1700°C	$\pm 1,5^\circ\text{C}$ oder 0,25%	+600 bis +1700°C	$\pm 4,0^\circ\text{C}$ oder 0,5%

Für Thermopaare gelten die Klassen 1, 2, und 3

⁽¹⁾ die DIN-Norm 43710 ist seit 04/94 nicht mehr gültig

⁽²⁾ für die Grenzabweichung gilt der jeweils höhere Wert

⁽³⁾ 1°C oder $[1 + (t - 1100) \times 0,003]^\circ\text{C}$

EIGENSCHAFTEN / THERMOPAARE

Eigenschaften Thermopaare	Allgemein	Zusammensetzung	Temperatur- bereich	geeignete Anwendung	ungeeignete Anwendung
Typ E	Unedelmetall-Thermopaar NiCr - CuNi (Nickel-Chrom/Kupfer-Nickel) Einzeldrähte aus Nichtedelmetallen	EP-Schenkel: 89-90% Nickel, 9-9,5% Chrom, 0,5% je Silizium und Eisen, Rest: C, Mn, Nb, Co EN-Schenkel: 59% Kupfer, 45% Nickel, ca. 0,1%, Kobalt, Eisen und Mangan	-200°C/+700°C	<ul style="list-style-type: none"> ► in sauberer, oxidierender (Luft) oder neutraler Atmosphäre (Edelgase) ► hohe Beständigkeit gegen Korrosion ► geringe Wärmeleitfähigkeit 	<ul style="list-style-type: none"> ► nicht in schwefelhaltiger, reduzierender oder wechselweise oxidierender und reduzierender Atmosphäre einsetzen ► keine lange Zeit im Vakuum einsetzen
Typ J	Unedelmetall-Thermopaar Fe - CuNi (Eisen/Kupfer-Nickel) Einzeldrähte aus Nichtedelmetallen	JP-Schenkel: 99,5% Eisen, ca. 0,25% Mangan, ca. 0,12% Kupfer, Rest: andere Verunreinigungen JN-Schenkel: 55% Kupfer, 45% Nickel, ca. 0,1%, Kobalt, Eisen und Mangan	-180°C/+700°C	<ul style="list-style-type: none"> ► von 0 - +760°C im Vakuum, oxidierender (Luft), reduzierender oder inerter Atmosphäre (Edelgase) 	<ul style="list-style-type: none"> ► Temperaturen unterhalb 0°C ► schwefelhaltige Atmosphäre über +500°C ► über +760°C nur mit größeren Drahtdurchmessern
Typ K	Unedelmetall-Thermopaar NiCr - NiAl (Nickel Chrom/Nickel-Aluminium) Einzeldrähte aus Nichtedelmetallen	KP-Schenkel: 89-90% Nickel, 9-9,5% Chrom, 0,5% je Silizium und Eisen, Rest: C, Mn, Nb, Co KN-Schenkel: 95-96% Nickel, 1-1,5% Silizium, 1-2,3% Aluminium, 1-3,2% Mangan, 0,5% Kobalt, Rest: Fe, Cu, Pb	-270°C/+1372°C	<ul style="list-style-type: none"> ► von +250°C - +1260°C in sauberer, oxidierender (Luft) und neutraler Atmosphäre (Edelgase) ► bei höheren Temperaturen sollten ausreichend große Drahtdurchmesser gewählt werden 	<ul style="list-style-type: none"> ► zwischen +250°C bis +600°C nicht für genaue Messungen bei schnellen Temperaturwechseln geeignet ► nicht für längere Zeit bei hohen Temperaturen im Vakuum geeignet ► bei hohen Temperaturen nicht in schwefelhaltiger, reduzierender oder wechselweise oxidierender und reduzierender Atmosphäre ohne Schutz einsetzen ► nicht in Atmosphären einsetzen, welche die „Grünfäule“ begünstigt
Typ L	Unedelmetall-Thermopaar Fe - CuNi (Eisen/Kupfer-Nickel) Einzeldrähte aus Nichtedelmetallen	LP-Schenkel: 99,5% Eisen, ca. 0,25% Mangan, ca. 0,12% Kupfer, Rest: andere Verunreinigungen LN-Schenkel: 55% Kupfer, 45% Nickel, ca. 0,1% Kobalt, Eisen und Mangan	0°C/+900°C	<ul style="list-style-type: none"> ► von 0°C-760°C in Vakuum, oxidierender (Luft), reduzierender oder inerter Atmosphäre (Edelgase) ► oberhalb von +500°C werden große Drahtdurchm. empfohlen 	<ul style="list-style-type: none"> ► Temperaturen unterhalb 0°C ► schwefelhaltige Atmosphäre über +500°C ► über +760°C nur mit größeren Drahtdurchmessern
Typ N	Unedelmetall-Thermopaar NiCrSi - NiSi (Nickel-Chrom-Silizium/Nickel-Silizium-Magnesium) Einzeldrähte aus Nichtedelmetallen	NP-Schenkel: 84% Nickel, 14-14,4% Chrom, 1,3-1,6% Silizium, Rest (nicht über 0,1%): Mn, Fe, C, Co NN-Schenkel: 95% Nickel, 4,2-4,6% Silizium, 0,5-1,5% Magnesium, Rest: Fe, Co, Mn, C, (zusammen 0,1-0,3%)	-270°C/+1300°C	<ul style="list-style-type: none"> ► von +300°C - +1260°C in sauberer, oxidierender (Luft) und neutraler Atmosphäre (Edelgase) 	<ul style="list-style-type: none"> ► bei hohen Temperaturen nicht in schwefelhaltiger, reduzierender oder wechselweise oxidierender und reduzierender Atmosphäre ohne Schutz einsetzen ► nicht für längere Zeit bei hohen Temperaturen im Vakuum geeignet ► nicht in Atmosphären einsetzen, welche die „Grünfäule“ begünstigt ► reduzierender Atmosphäre
Typ R	Edelmetall-Thermopaar Pt13%Rh - Pt (Platin 13%Rhodium/ Platin) Einzeldrähte aus Platin und Platin - Rhodium Legierung	RP-Schenkel: Platin mit 99,99% Reinheit mit einer Rhodium-Legierung (Reinheit 99,98%) 13±0,05% Rhodium-Anteil RN-Schenkel: Platin mit 99,99% Reinheit	-50°C/+1768,1°C (Schmelzpunkt) empfohlen: bis +1300°C	<ul style="list-style-type: none"> ► sauberen, oxidierenden Atmosphären (Luft), nicht aggressiven (Edel-) Gasen und kurzzeitig in Vakuum ► über +1200°C Typ B besser geeignet 	<ul style="list-style-type: none"> ► reduzierender Atmosphäre ► metallischen Gasen (z.B. Blei oder Zink) ► aggressiven Dämpfen, die Arsen, Phosphor oder Schwefel enthalten ► in höheren Temperaturen nie metallische Schutzrohre verwenden ► empfindlich gegen Verunreinigungen von unreinen Metallen
Typ S	Edelmetall-Thermopaar Pt10%Rh - Pt (Platin 10%Rhodium/ Platin) Einzeldrähte aus Platin und Platin - Rhodium Legierung	SP-Schenkel: Platin mit 99,99% Reinheit mit einer Rhodium-Legierung (Reinheit 99,98%) 10±0,05% Rhodium-Anteil SN-Schenkel: Platin mit 99,99% Reinheit	-50°C/+1768,1°C (Schmelzpunkt) empfohlen: bis +1300°C	<ul style="list-style-type: none"> ► sauberen, oxidierenden Atmosphären (Luft), nicht aggressiven (Edel-) Gasen und kurzzeitig in Vakuum ► über +1200°C Typ B besser geeignet 	<ul style="list-style-type: none"> ► reduzierender Atmosphäre ► metallischen Gasen (z.B. Blei oder Zink) ► aggressiven Dämpfen, die Arsen, Phosphor oder Schwefel enthalten ► in höheren Temperaturen nie metallische Schutzrohre verwenden ► empfindlich gegen Verunreinigungen von unreinen Metallen
Typ B	Edelmetall-Thermopaar (Pt30%Rh - Pt6%Rh Platin-0%Rhodium/ Platin-6%Rhodium) Einzeldrähte aus unterschiedlichen Platin-Rhodium Legierungen	BP-Schenkel: Platin mit 99,99% Reinheit mit einer Rhodium-Legierung (Reinheit 99,98%) 29,60±0,2% Rhodium-Anteil BN-Schenkel: Platin mit 99,99% Reinheit mit einer Rhodium-Legierung (Reinheit 99,98%) 6,12±0,02% Rhodium-Anteil	max. +1820°C (Schmelzpunkt) normal bis +1700°C	<ul style="list-style-type: none"> ► sauberen, oxidierenden Atmosphären ► neutraler Atmosphäre ► Vakuum 	<ul style="list-style-type: none"> ► reduzierender Atmosphäre oder solche mit aggressiven Dämpfen oder Verunreinigungen, welche mit Metallen der Platingruppe reagieren, wenn es nicht mit einem nichtmetallischen Schutzrohr geschützt wird
Typ T	Unedelmetall-Thermopaar Cu - CuNi (Kupfer/Kupfer-Nickel) Einzeldrähte aus Nichtedelmetallen	TP-Schenkel: 99,95% Kupfer, 0,02-0,07% Sauerstoff, 0,01% Verunreinigungen TN-Schenkel: 55% Kupfer, 45% Nickel, ca. 0,1% Kobalt, Eisen und Mangan	-270°C/+400°C	<ul style="list-style-type: none"> ► von -200°C - +370°C in Vakuum, oxidierender (Luft), reduzierender oder inerter Atmosphäre (Edelgase) ► bei höheren Temperaturen sollten größere Drahtdurchmesser gewählt werden 	<ul style="list-style-type: none"> ► über +370°C in einer Wasserstoffatmosphäre nicht geeignet ► nicht geeignet in radioaktiver Umgebung
Typ U	Unedelmetall-Thermopaar Cu - CuNi (Kupfer/Kupfer-Nickel) Einzeldrähte aus Nichtedelmetallen	UP-Schenkel: 99,95% Kupfer, 0,02-0,07% Sauerstoff, 0,01% Verunreinigungen UN-Schenkel: 55% Kupfer, 45% Nickel, ca. 0,1% Kobalt, Eisen und Mangan	0°C/+600°C (+400°C)	<ul style="list-style-type: none"> ► von -200°C - +370°C in Vakuum, oxidierender (Luft), reduzierender oder inerter Atmosphäre (Edelgase) ► bei höheren Temperaturen sollten größere Drahtdurchmesser gewählt werden 	<ul style="list-style-type: none"> ► über +370°C in einer Wasserstoffatmosphäre nicht geeignet ► nicht geeignet in radioaktiver Umgebung

Abkürzungen: C= Kohlenstoff, Mn= Mangan, Nb=Niob, Co=Kobalt, Fe= Eisen, Pb=Blei, Cu=Kupfer

CuNi wird auch als Konstantan® bezeichnet

EIGENSCHAFTEN / MANTELWERKSTOFFE

Einsatztemperaturgrenzen von Mantelwerkstoffen:

Die verschiedenen Mantel-Thermoelementtypen haben standardmäßig einen Metallmantel aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4541 oder aus Inconel 600 Werkstoff-Nr. 2.4816.

Bei entsprechendem Bedarf sind auch Mantel-Thermoelemente in weiteren Mantelwerkstoffen lieferbar.

Maximale Einsatztemperatur von Mantel-Thermoelementen in reiner Luft ohne weitere schädliche Gasbestandteile:

Werkstoff-Nr.	Mantelwerkstoff	max. Einsatztemperatur
1.4541	Edelstahl	800°C
2.4816	Alloy 600	1100°C

- Ein wichtiges Qualitätsmerkmal des Mantelwerkstoffes ist seine Korrosionsbeständigkeit
- Bei höheren Messtemperaturen, besonders bei zyklischer Belastung, kann die Wandstärke durch Verzunderung abnehmen
- Aggressive Gasbestandteile im Messmedium können den Mantelwerkstoff schädigen
- Größere Durchmesser erhöhen die Lebensdauer der Mantelthermoelemente

Diese Hinweise erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.

Sie sollen verdeutlichen, dass bei Mantelthermoelementen viele Einflussfaktoren

Mantelwerkstoff:

Aus folgenden Tabellen können Sie einen Eindruck gewinnen, in welchen Bereichen Mantelwerkstoffe gute Oxidations- und Temperaturwechselbeständigkeit besitzen.

Nachfolgend werden Einsatztemperaturgrenzen in verschiedenen Medien und Anwendungsbereichen aufgeführt.

Messmedium	Einsatztemperatur	
	1.4541	2.4816
Luft	ca. 800°C	ca. 1100°C
Kohlendioxid	ca. 650°C	ca. 500°C
Benzin	ca. 100°C	nicht empfohlen
Benzol	ca. 100°C	nicht empfohlen
Borsäure	ca. 100°C	nicht empfohlen
Butylalkohol	ca. 100°C	nicht empfohlen
bis 50%-ige Phosphorsäure	ca. 100°C	nicht empfohlen
Salpetersäure	ca. 100°C	nicht empfohlen
flüssiges Natrium	nicht empfohlen	ca. 750°C
schwefelhaltige Luft	nicht empfohlen	ca. 550°C
chlorfreies Wasser	nicht empfohlen	ca. 590°C

Mantelwerkstoffe für Mantelthermoelemente:

Handelsname	Werkstoff-Nr.	Werkstoffeigenschaften	Verwendung	Verfügbarkeit
Inconell Alloy 600	2.4816	gute allg. Korrosionsbeständigkeit und beständig gegen Spannungsrißkorrosion / ausgezeichnete Oxydationsbeständigkeit Temperaturen um ca. 1000°C	Druckwasserreaktoren / Kernkraft / Industrieöfen / Dampfkessel / Turbinen / Abgasmessung	Typ L (Ø 1,5/3/6) / Typ K (Ø 0,25/....10) / Typ K doppelter WS (Ø 1,5/3) / Typ S (Ø 1,5/3/18) / Typ J (Ø 1, 5/6) / Typ N (Ø 1/1,5/3/6)

GRUNDWERTE DER MESSWIDERSTÄNDE

Genauigkeitsklassen nach DIN EN 60751:2009-5

Klasse	Gültigkeitsbereich °C		Grenzabweichung* °C
	Drahtgewickelter Widerstand	Schichtwiderstand	
AA	-50 bis +250	0 bis +150	± (0,1 + 0,0017 [t])
A	-100 bis +450	-30 bis +300	± (0,15 + 0,002 [t])
B	-196 bis +600	-50 bis +500	± (0,3 + 0,005 [t])
C	-196 bis +600	-50 bis +600	± (0,6 + 0,01 [t])

* [t] = Betrag der Temperatur in °C ohne Berücksichtigung des Vorzeichens

Für Widerstandsthermometer, die dem obigen Zusammenhang entsprechen, ist der Temperaturkoeffizient α definiert als:

$$\alpha = \frac{R_{100} - R_0}{100 \times R_0} = \text{und hat den Zahlenwert } 0,003\ 85\text{°C}^{-1}$$

wobei: R_{100} der Widerstand bei 100°C und R_0 der Widerstand bei 0°C ist.
(Für Berechnungszwecke gilt der genaue Wert von 0,003 850 55°C⁻¹)

Grenzabweichungen für PT100 Thermometer

Kurzzeichen des Messwiderstandes PT100 DIN EN 60751					
Widerstands-Werkstoff Platin					
Verwendungsbereich -200 bis +850°C (Klasse B)					
ITS 90 Widerstand und zulässige Abweichung					
Messtemperatur °C	Grundwert Ω	Klasse A Ω	Zulässige Abweichung Klasse A °C	Klasse B Ω	Zulässige Abweichung Klasse B °C
-200	18,52	±0,24	±0,55	±0,56	±1,30
-100	60,26	±0,14	±0,35	±0,32	±0,80
0	100,00	±0,06	±0,15	±0,12	±0,30
100	138,51	±0,13	±0,35	±0,30	±0,80
200	175,86	±0,20	±0,55	±0,48	±1,30
300	212,05	±0,27	±0,75	±0,64	±1,80
400	247,09	±0,33	±0,95	±0,79	±2,30
500	280,98	±0,38	±1,15	±0,93	±2,80
600	313,71	±0,43	±1,35	±1,06	±3,30
650	329,64	±0,46	±1,45	±1,13	±3,60
700	345,28	-	-	±1,17	±3,80
800	375,70	-	-	±1,28	±4,30
850	390,48	-	-	±1,34	±4,60

Begriff „Grundwerte“ siehe DIN 16160 Teil 5

Widerstandsthermometer in anderen Genauigkeitsklassen und Gültigkeitsbereichen wie z.B. gem. DIN EN 60751:2009-5 (Klasse AA) sind auf Anfrage erhältlich.

FARBKENNZEICHNUNG/TEMPERATURBEREICHE

Für Ausgleichs- und Thermoleitungen

THERMOPAARE		DIN IEC 584	DIN 43710 *	ANSI MC 96.1	BS 4937	NF C 42-324
Kennbuchstabe	Werkstoff ⊕ ⊖	Kennzeichnung THL AGL	Kennzeichnung THL AGL	Kennzeichnung THL AGL	Kennzeichnung THL AGL	Kennzeichnung THL AGL
T	Cu - Cu Ni	TX -25° bis +100°C		0° bis +100°C	0° bis +100°C	-25° bis +200°C
U	Cu - Cu Ni		UX 0° bis +200°C			
J	Fe - Cu Ni	JX -25° bis +200°C		0° bis +200°C	0° bis +200°C	-25° bis +200°C
L	Fe - Cu Ni		LX 0° bis +200°C			
E	Ni Cr - Cu Ni	EX -25° bis +200°C		0° bis +200°C	0° bis +200°C	-25° bis +200°C
K	Ni Cr - Ni	KX -25° bis +200°C		0° bis +200°C	0° bis +200°C	-25° bis +200°C
K	Ni Cr - Ni		KCA 0° bis +150°C			0° bis +150°C
K	Ni Cr - Ni		KCB 0° bis +100°C		0° bis +100°C	0° bis +100°C
N	Ni Cr Si - Ni Si	NX -25° bis +200°C	NC 0° bis +150°C			
R	Pt Rh 13 - Pt	RCB/ SCB 0° bis +200°C		0° bis +200°C	0° bis +200°C	0° bis +200°C
S	Pt Rh 10 - Pt					
B	Pt Rh 30 - Pt Rh 6			0° bis +100°C		0° bis +100°C

Der Anwendungstemperaturbereich der Leitung wird durch die höchste Anwendungstemperatur des Isolationswerkstoffes oder den Anwendungstemperaturbereich des Leiterwerkstoffes begrenzt. Es ist jeweils der kleinere Wert gültig. Eine Ausgleichsleitung für das Thermopaar Typ B kann, abweichend von den Normen, für den Temperaturbereich von 0°C bis +200°C (SAB-Type BC-200) gefertigt werden. Änderungswünsche im Farbcodierung können bei entsprechender Abnahmemenge berücksichtigt werden.

* Die Norm 43710 wurde im April 1994 zurückgezogen.
Somit sind die Elementarten "U" und "L" nicht mehr genormt.

THL = Thermoleitung · AGL = Ausgleichsleitung



SAB BRÖCKSKES GMBH & CO. KG

GREFRATHER STR. 204 - 212 B

41749 VIERSEN · GERMANY

TEL.: +49/2162/898-0

FAX: +49/2162/898-101

WWW.SAB-WORLDWIDE.COM

INFO@SAB-BROECKSKES.DE