


# Variable Schnellspanner STC

Höchst flexibel und bis zu 5 x schneller



Einfach besser.

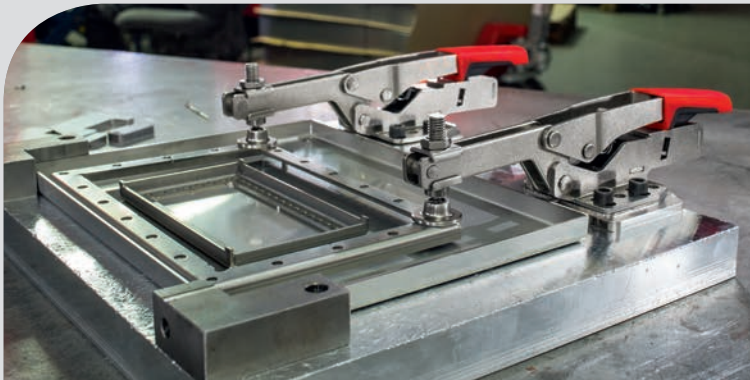


You Tube



## Kompromisslos vielseitig

Eine Baugröße des BESSEY Schnellspanners ersetzt gleich mehrere Wettbewerbsgrößen:


- durch extrem großen Spannbereich dank patentierter Mechanik

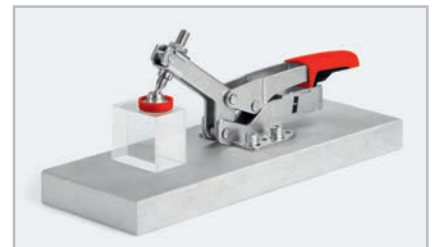

## Schnell einsetzbar – bereits beim ersten Mal und nach Werkstückwechsel

BESSEY Schnellspanner STC passen sich an unterschiedliche dicke Werkstücke an – ohne manuelle Einstellung der Druckschraube, mit annähernd gleicher Spannkraft:

- durch automatischen Spannweitenbereich

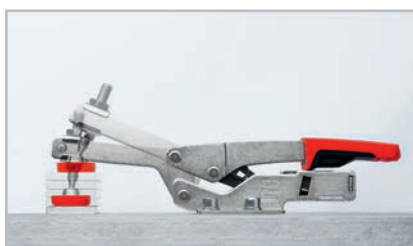

## Kraftvoll und schonend

Auch empfindliche Werkstücke mit z. B. furnierter oder lackierter Oberfläche lassen sich schonend spannen:

- durch bewegliche Druckplatte mit abnehmbarer Schutzkappe
- durch Spannkraft-Regulierung über Stellschraube im Gelenk



# Variable Schnellspanner STC

Höchst flexibel und bis zu 5 x schneller



Einfach besser.



STC-HH20




STC-HH50



STC-HH70

## Waagrechtspanner mit offenem Arm STC-HH

Bestell-Nr.	Spannweite	Automatische Anpassung	Spannkraft	kg	St.	€*
	mm	mm	N			V3
<b>mit waagrecht Grundplatte</b>						
STC-HH20	35	20	1.100	0,20	6	23,90
STC-HH20SB	35	20	1.100	0,20	3	24,90
STC-HH50	40	35	2.500	0,38	6	26,10
STC-HH50SB	40	35	2.500	0,38	3	27,10
STC-HH70	60	35	2.500	0,42	6	26,80
STC-HH70SB	60	35	2.500	0,42	3	27,80



STC-IHH15



STC-IHH25

## Schubstangenspanner STC-IHH

Bestell-Nr.	Spannweite	Automatische Anpassung	Spannkraft	kg	St.	€*
	mm	mm	N			V3
<b>mit waagrecht Grundplatte</b>						
STC-IHH15	25	8	1.100	0,19	6	24,50
STC-IHH25	35	13	2.500	0,45	6	27,50
STC-IHH25SB	35	13	2.500	0,46	3	28,50



STC-VH

## Senkrechtspanner mit offenem Arm STC-VH

Bestell-Nr.	Spannweite	Automatische Anpassung	Spannkraft	kg	St.	€*
	mm	mm	N			V3
<b>mit waagrecht Grundplatte</b>						
STC-VH20	35	20	1.100	0,22	6	24,40
STC-VH50	40	35	2.500	0,43	6	26,10

- Automatische stufenlose Anpassung der Spannweite bei annähernd gleichbleibender Spannkraft – ohne manuelle Änderung der Druckschrauben-Position
- Regulierbare Spannkraft je nach Einstellung der Stellschraube im Gelenk
- Stabile, vergütete Stahlbleche für lange Lebensdauer
- Lochmuster der Grundplatte für Millimeter und Inch passend
- Hochwertiger ölbeständiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff


3D-CAD Daten zum Download unter <http://bessey.partcommunity.com> und/oder [www.bessey.de](http://www.bessey.de)

SB = SB-Verkaufsverpackung



\* Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne MwSt. – gültig bis 31.03.2020

Weitere Informationen  
unter [www.bessey.de](http://www.bessey.de)



BESSEY Tool GmbH & Co. KG ■ Mühlwiesenstraße 40  
74321 Bietigheim-Bissingen, Germany  
Fon +49 (0)7142 401-0  
Fax Inland +49 (0)7142 401-451 ■ Fax Export +49 (0)7142 401-452  
E-Mail: [info@bessey.de](mailto:info@bessey.de) ■ [www.bessey.de](http://www.bessey.de)

Ihr Fachhändler: